


尺寸图

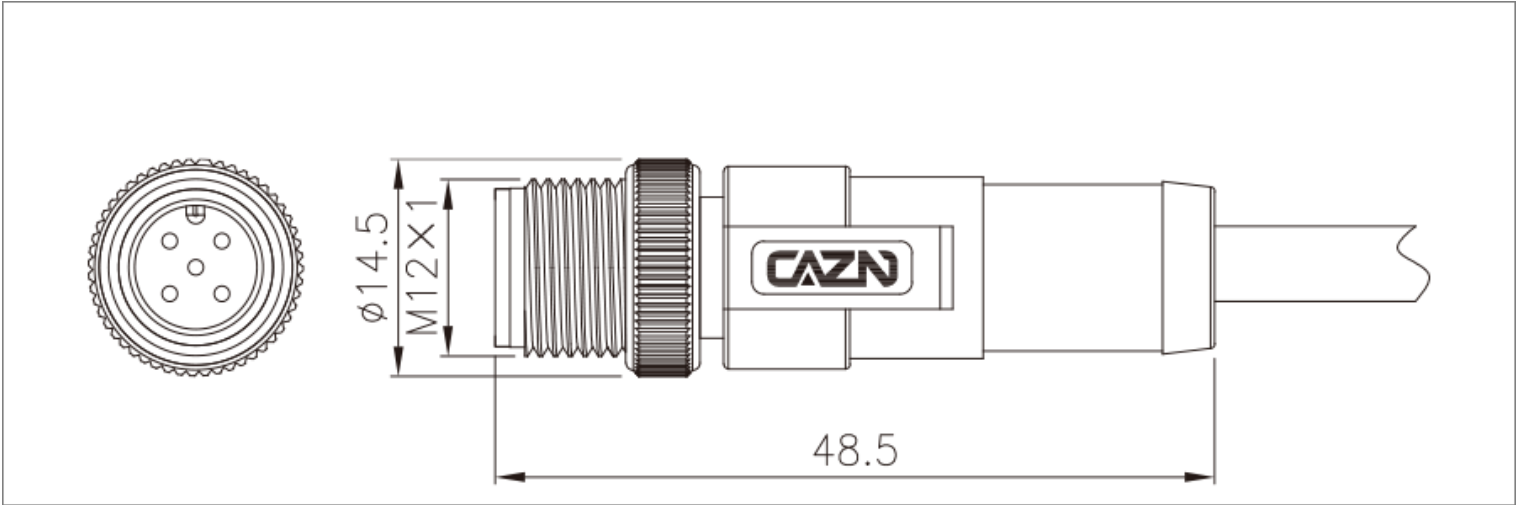

接线定义

| 芯位 | 线芯颜色 |  |
|----|------|--|
|    | 2芯   |  |
| 1  | BN   |  |
| 2  | -    |  |
| 3  | BU   |  |

| 芯位 | 线芯颜色 |  |
|----|------|--|
|    | 3芯   |  |
| 1  | BN   |  |
| 2  | -    |  |
| 3  | BU   |  |
| 4  | BK   |  |

| 芯位 | 线芯颜色 |  |
|----|------|--|
|    | 6芯   |  |
| 1  | BN   |  |
| 2  | WH   |  |
| 3  | BU   |  |
| 4  | BK   |  |
| 5  | -    |  |
| 6  | GY   |  |
| 7  | RD   |  |

| 芯位 | 线芯颜色 |  |
|----|------|--|
|    | 8芯   |  |
| 1  | WH   |  |
| 2  | BN   |  |
| 3  | GN   |  |
| 4  | YE   |  |
| 5  | GY   |  |
| 6  | PK   |  |
| 7  | BU   |  |
| 8  | RD   |  |

| 芯位 | 线芯颜色  |  |       |  |       |  |
|----|-------|--|-------|--|-------|--|
|    | 4芯A编码 |  | 4芯B编码 |  | 4芯D编码 |  |
| 1  | BN    |  | BN    |  | YE    |  |
| 2  | WH    |  | WH    |  | WH    |  |
| 3  | BU    |  | BU    |  | OG    |  |
| 4  | BK    |  | BK    |  | BU    |  |

| 芯位 | 线芯颜色  |  |       |  |  |  |
|----|-------|--|-------|--|--|--|
|    | 5芯A编码 |  | 5芯B编码 |  |  |  |
| 1  | BN    |  | BN    |  |  |  |
| 2  | WH    |  | WH    |  |  |  |
| 3  | BU    |  | BU    |  |  |  |
| 4  | BK    |  | BK    |  |  |  |
| 5  | GY    |  | GY    |  |  |  |

| 芯位 | 线芯颜色 |  |
|----|------|--|
|    | 12芯  |  |
| 1  | BN   |  |
| 2  | BU   |  |
| 3  | WH   |  |
| 4  | GN   |  |
| 5  | PK   |  |
| 6  | YE   |  |
| 7  | BK   |  |
| 8  | GY   |  |
| 9  | RD   |  |
| 10 | VT   |  |
| 11 | OG   |  |
| 12 | LTGN |  |

| 芯位 | 线芯颜色 |  |
|----|------|--|
|    | 17芯  |  |
| 1  | BN   |  |
| 2  | BU   |  |
| 3  | WH   |  |
| 4  | GN   |  |
| 5  | PK   |  |
| 6  | YE   |  |
| 7  | BK   |  |
| 8  | GY   |  |
| 9  | RD   |  |
| 10 | VT   |  |
| 11 | OG   |  |
| 12 | LTGN |  |
| 13 | LTBU |  |
| 14 | BKWH |  |
| 15 | BNWH |  |
| 16 | RDWH |  |
| 17 | BUWH |  |

\*接线定义按常规标准，如按协议或者其他请联系我司业务。

电气参数

| 芯数 | 针型 |   |   |   | 额定电流                 | 额定电压 |      | 导体规格 |                 | 孔型 |   |   |   |
|----|----|---|---|---|----------------------|------|------|------|-----------------|----|---|---|---|
|    | A  | B | C | D |                      | A/C  | D/C  | AWG  | mm <sup>2</sup> | A  | B | C | D |
| 2  |    |   |   |   | 4A                   | 250V | 250V | 22   | 0.34            |    |   |   |   |
| 3  |    |   |   |   | 4A                   | 250V | 250V | 22   | 0.34            |    |   |   |   |
| 4  |    |   |   |   | 4A                   | 250V | 250V | 22   | 0.34            |    |   |   |   |
| 5  |    |   |   |   | 4A:A型<br>B型<br>2A:C型 | 60V  | 60V  | 22   | 0.34            |    |   |   |   |
| 6  |    |   |   |   | 2A                   | 30V  | 30V  | 24   | 0.25            |    |   |   |   |
| 8  |    |   |   |   | 2A                   | 30V  | 30V  | 24   | 0.25            |    |   |   |   |
| 12 |    |   |   |   | 1.5A                 | 30V  | 30V  | 26   | 0.14            |    |   |   |   |
| 17 |    |   |   |   | 1.5A                 | 30V  | 30V  | 26   | 0.14            |    |   |   |   |