



- 欧标连接器 M23系列，
- 结构类型：压接式插针，
- 规格：1.0，
- 连接方式：压接，

机械参数


壳体材料：	黄铜镀镍
胶芯材料：	PBT/PA66
密封材料：	环氧树脂/橡胶
插针材料：	黄铜/磷铜镀金
成型材料：	TPU/PVC
接线范围：	6~10mm
接触阻抗：	≤5 mΩ
插拔次数：	≥500 次
适用温度：	-40℃ ~ +125℃
防护等级：	IP67

信号插针参数表

M623 铆压插针

接触直径：φ1

材料：铜镀金

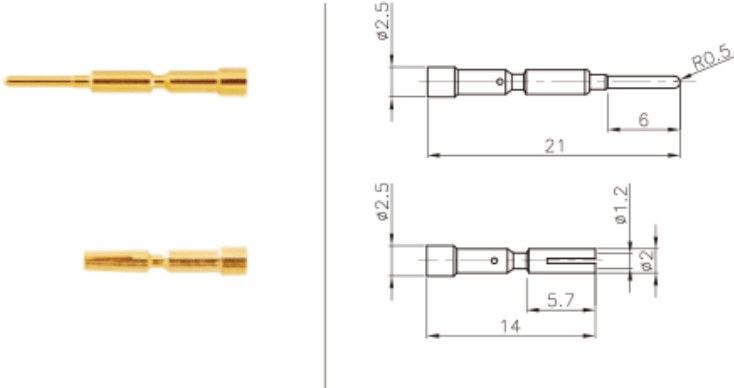

M623 铆压式公针

线规		订货号
0.08-0.5mm ²	AWG 28-20	230013-000000001
0.5-1.0mm ²	AWG 20-17	230013-000000002
1.0-1.5mm ²	AWG 17-16	230013-000000003

M623 铆压式母针

线规		订货号
0.08-0.5mm ²	AWG 28-20	230014-000000001
0.5-1.0mm ²	AWG 20-17	230014-000000002
1.0-1.5mm ²	AWG 17-16	230014-000000003

订购产品

产品名称	产品型号	线规	3D下载	2D下载
M623铆压式公针 1mm	A120101-0210	0.08-0.5mm ² AWG28-22		
M623铆压式公针 1mm	A120101-0127	0.5-1.0mm ² AWG20-17		
M623铆压式公针 1mm	A120101-0126	1.0-1.5mm ² AWG17-16		
M623铆压式母针 1mm	A120102-0222	0.08-0.5mm ² AWG28-22		
M623铆压式母针 1mm	A120102-0149	0.5-1.0mm ² AWG20-17		
M623铆压式母针 1mm	A120102-0148	1.0-1.5mm ² AWG17-16		

资料下载

产品目录	CAZN正成-欧标产品选型手册
认证/证书	EMC认证
RoHS报告	查看
防水测试报告	查看