



- 欧标连接器 M23系列，
- 结构类型：压接式插针，
- 规格：1.0，
- 连接方式：压接，

机械参数

壳体材料：	黄铜镀镍
胶芯材料：	PBT/PA66
密封材料：	环氧树脂/橡胶
插针材料：	黄铜/磷铜镀金
成型材料：	TPU/PVC
接线范围：	6~10mm
接触阻抗：	≤5 mΩ
插拔次数：	≥500 次
适用温度：	-40℃ ~ +125℃
防护等级：	IP67



电源插针参数表

M923 铆压插针

接触直径：φ1

材料：铜镀金



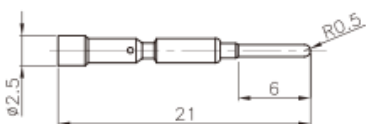

M923 铆压式公针

线规	订货号
0.25-1.0mm ² AWG 23-17	230017-000000001

M923 铆压式母针 Riveted Female Pin

线规	订货号
0.25-1.0mm ² AWG 23-17	230018-000000001

订购产品

产品名称	产品型号	线规	3D下载	2D下载
M923铆压式公针 1mm	A120101-0235	0.25-1.0mm ² AWG23-17		
M923铆压式母针 1mm	A120102-0238	0.25-1.0mm ² AWG23-17		

资料下载

产品目录	CAZN正成-欧标产品选型手册
认证/证书	EMC认证
RoHS报告	查看
防水测试报告	查看