
# M40 Signal Straight Female Metal Assembled Plug (Crimp)

## 尺寸图

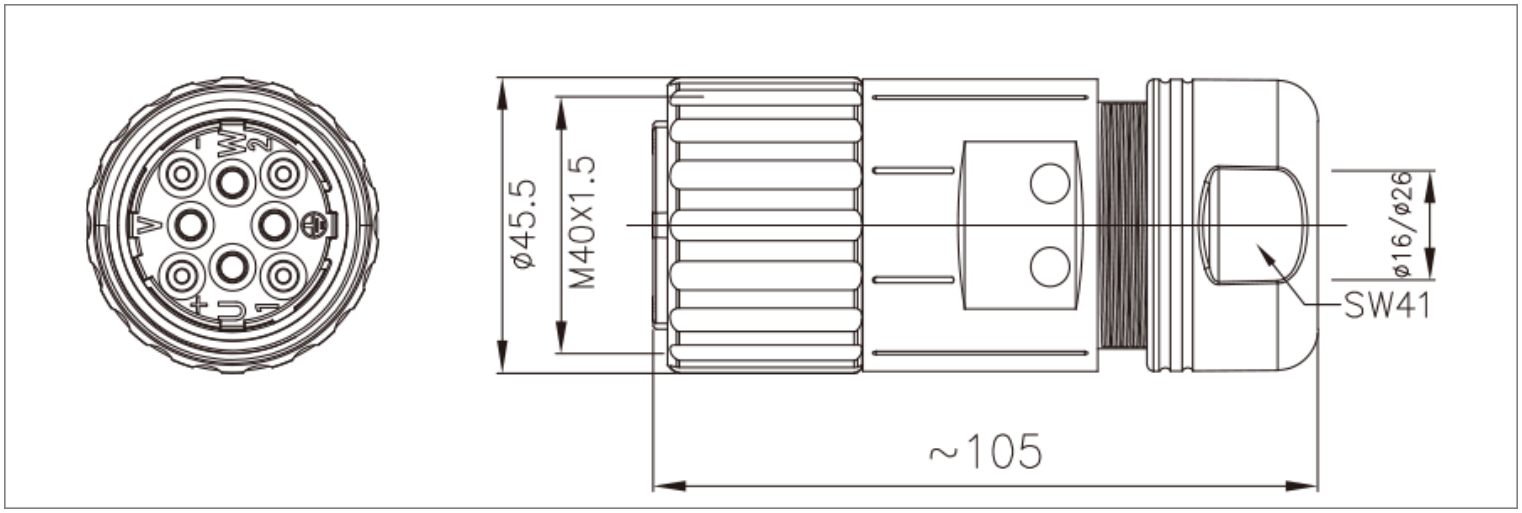


## 插针参数表

M40 铆压插针


材料：铜镀金

接触直径：ϕ3.6



接触直径：ϕ2



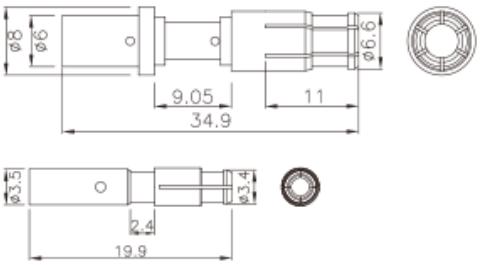


M923 铆压式公针

| 线规 |
| --- |
| 1.0-2.5mm² |
| 2.5-4.0mm² |
| 4.0-6.0mm² |
| 6.0-10.0mm² |

M923 铆压式母针

| 线规 |
| --- |
| 0.25-1.0mm² |
| 0.75-1.5mm² |
| 1.0-2.5mm² |
| 4.0-4.0mm² |

## 接线定义

| 芯位 | 线芯颜色 | 导体规格 |
|---|---|---|
| | 2+3+PE芯 | |
| U | BK | 3.6mm² |
| V | BK | 3.6mm² |
| W | BK | 3.6mm² |
| PE ⏚ | GNYE | 3.6mm² |
| + | BK | 2.0mm² |
| - | WH | 2.0mm² |

| 芯位 | 线芯颜色 | 导体规格 |
|---|---|---|
| | 4+3+PE芯 | |
| U | BK | 3.6mm² |
| V | BK | 3.6mm² |
| W | BK | 3.6mm² |
| PE ⏚ | GNYE | 3.6mm² |
| + | BK | 2.0mm² |
| - | BK | 2.0mm² |
| 1 | BK | 2.0mm² |
| 2 | BK | 2.0mm² |

## 电气参数

| 芯数 | 针型 | 额定电流 | 额定电压 | | 导体规格 | 孔型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | A/C | D/C | mm² | |
| 2+3+PE |  | 70A/30A | 630V | 250V | 3.6/2 |  |
| 4+3+PE |  | 70A/30A | 630V | 250V | 3.6/2 |  |