M40 curved needle type metal assembled socket (Crimp)

尺寸图

插针参数表

M40 铆压插针


材料：铜镀金


接触直径：ϕ3.6



接触直径：ϕ2



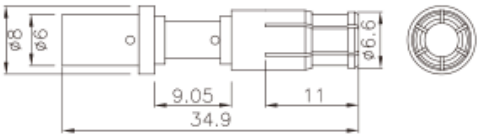



M923 铆压式公针

线规
1.0-2.5mm²
2.5-4.0mm²
4.0-6.0mm²
6.0-10.0mm²

M923 铆压式母针

线规
0.25-1.0mm²
0.75-1.5mm²
1.0-2.5mm²
4.0-4.0mm²

接线定义

芯位	线芯颜色	导体规格
	2+3+PE芯	
U	BK	3.6mm²
V	BK	3.6mm²
W	BK	3.6mm²
PE ⏚	GNYE	3.6mm²
+	BK	2.0mm²
-	WH	2.0mm²

芯位	线芯颜色	导体规格
	4+3+PE芯	
U	BK	3.6mm²
V	BK	3.6mm²
W	BK	3.6mm²
PE ⏚	GNYE	3.6mm²
+	BK	2.0mm²
-	BK	2.0mm²
1	BK	2.0mm²
2	BK	2.0mm²

电气参数

M40 curved needle type metal assembled socket (Crimp)

芯数	针型	额定电流	额定电压		导体规格	孔型
			A/C	D/C	mm²	
2+3+PE		70A/30A	630V	250V	3.6/2	
4+3+PE		70A/30A	630V	250V	3.6/2	