




- 两个螺母，定位销(G)或定位销(A...M和R)，电缆线夹(后面板安装)

技术参数

插拔次数：	>5000次
湿度：	在60℃时最高达95%
温度范围：	-55℃ ~ +200℃
抗振动性能：	10-2000 Hz,15g
抗冲击性能：	100g,6ms
盐雾腐蚀试验：	>1000 h
防护等级：	IP50
环境试验：	55/175/21
屏蔽效果：	在10MHz下>95dB；在1GHz下>80dB

尺寸图

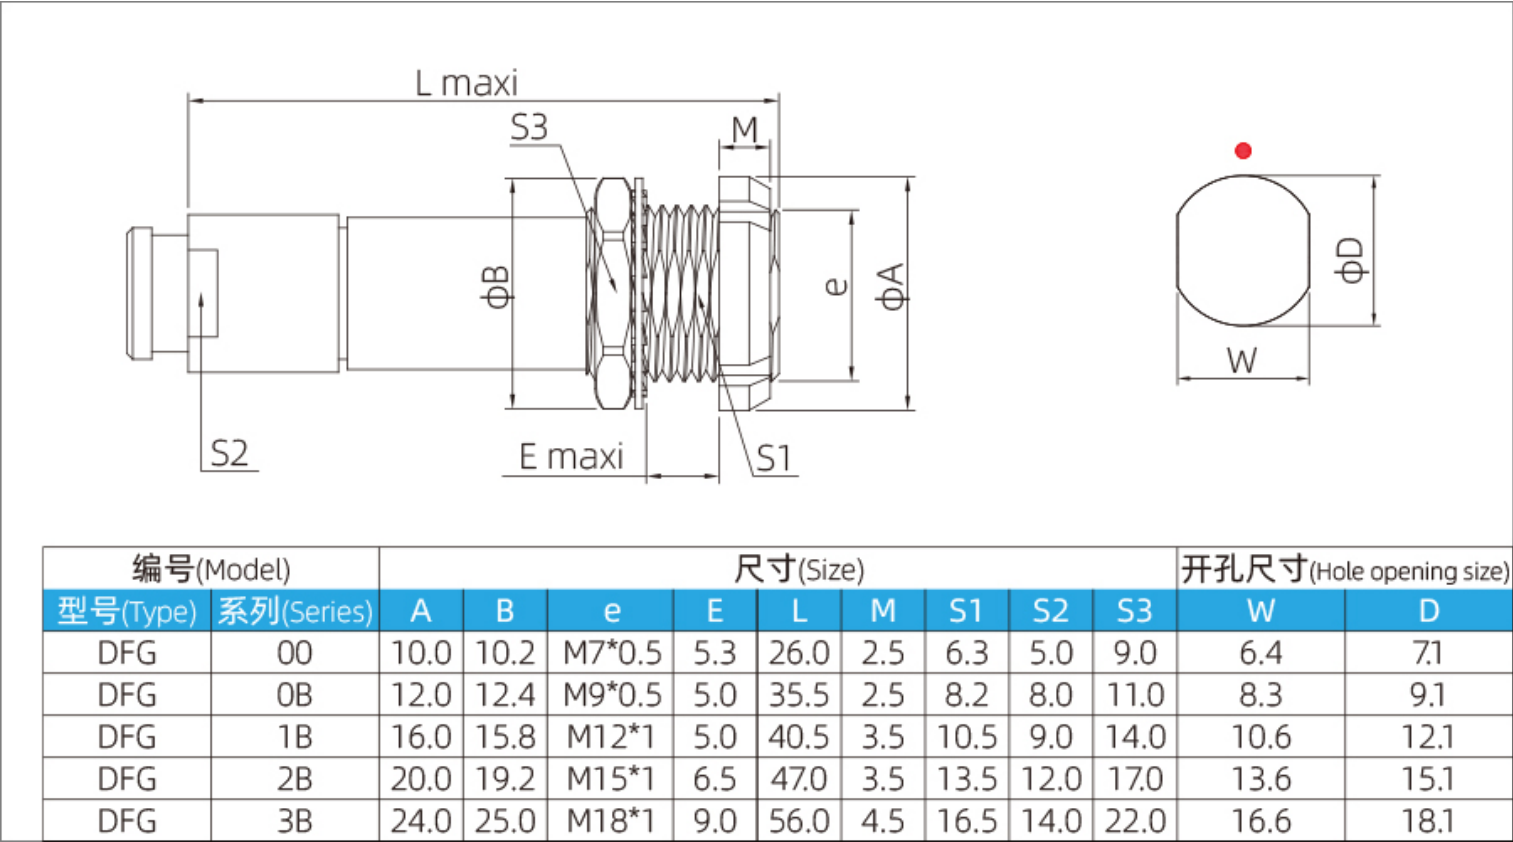

订购产品

插头: TG G . 1B . 306 . C L A D S2 变量参数

定位销	系列编号	针芯配置	针芯	电缆直径φ
G A B C	00	302 303 304 305 306	A: 针型	00: 2.2~3.2
D E F J	0B	302 303 304 305 306 307 308 309 312	L: 孔型	0B: 3.2~5.2
K L M Y	1B	302 303 304 305 306 307 308 310 314 316		1B: 4.2~7.2
	2B	302 303 304 305 306 307 308 310 312 314 316 318 319 326 332 514		2B: 5.2~10.2
	3B	302 303 304 305 306 307 308 309 310 312 314 316 318 320 322 324 326 330 332		3B: 5.2~14.2

2D下载	↓
3D下载	

资料下载

产品目录	STA思大-推拉自锁系列选型手册
------	----------------------------------