




- 螺母固定，定位销(G)或定位销(A...M和R)，水密或真空密封

技术参数

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 插拔次数：   | >5000次                   |
| 湿度：     | 在60℃时最高达95%              |
| 温度范围：   | -55℃ ~ +200℃             |
| 抗振动性能：  | 10-2000 Hz,15g           |
| 抗冲击性能：  | 100g,6ms                 |
| 盐雾腐蚀试验： | >1000 h                  |
| 防护等级：   | IP50                     |
| 环境试验：   | 55/175/21                |
| 屏蔽效果：   | 在10MHz下>95dB；在1GHz下>80dB |

尺寸图

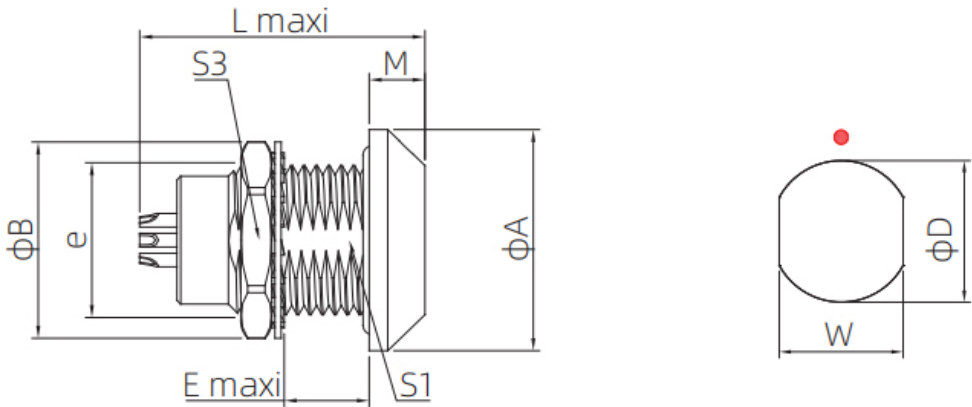

| 编号(Model) |            | 尺寸(Size) |      |        |      |      |     |      |      | 开孔尺寸 (Hole opening size) |      |
|-----------|------------|----------|------|--------|------|------|-----|------|------|--------------------------|------|
| 型号(Type)  | 系列(Series) | A        | B    | e      | E    | L    | M   | S1   | S3   | W                        | D    |
| MGG       | 00         | 11.0     | 10.2 | M7*0.5 | 8.0  | 18.0 | 1.5 | -    | 9.0  | -                        | 7.1  |
| MGG       | 0B         | 13.0     | 12.4 | M9*0.5 | 7.0  | 21.5 | 3.0 | 8.2  | 11.0 | 8.3                      | 9.1  |
| MGG       | 1B         | 18.0     | 15.8 | M12*1  | 7.0  | 26.6 | 4.5 | 10.5 | 14.0 | 10.6                     | 12.1 |
| MGG       | 2B         | 20.0     | 19.2 | M15*1  | 8.0  | 31.6 | 4.0 | 13.5 | 17.0 | 13.6                     | 15.1 |
| MGG       | 3B         | 25.0     | 25.0 | M18*1  | 11.5 | 36.1 | 4.0 | 16.5 | 22.0 | 16.6                     | 18.1 |

订购产品

插头:

TG

G

1B

306

C

L

A

D

52

变量参数

定位销

G A B C

D E F J

K L M Y

系列编号

00

0B

1B

2B

3B

针芯配置

302 303 304 305 306

302 303 304 305 306 307 309 312

302 303 304 305 306 307 308 310 314 316

302 303 304 305 306 307 308 310 312 314 316 318 319 326 332 514

302 303 304 305 306 307 308 309 310 312 314 316 318 320 322 324 326 330 332

针芯

A:针型

L:孔型

电缆直径 $\phi$

00:2.2~3.2

0B:3.2~5.2

1B:4.2~7.2

2B:5.2~10.2

3B:5.2~14.2

|      |                   |
|------|-------------------|
| 2D下载 | <a href="#">↓</a> |
| 3D下载 |                   |

资料下载

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品目录 | <a href="#">STA思大-推拉自锁系列选型手册</a> |
|------|----------------------------------|