




- 螺母固定，定位销(G)或定位销(A...F,L和R)(后面板安装)


技术参数

插拔次数：	>5000次
湿度：	在60℃时最高达95%
温度范围：	-45℃ ~ +125℃
抗振动性能：	10-20000 Hz,15g
抗冲击性能：	100g,6ms
盐雾腐蚀试验：	>96 h
防护等级：	IP68

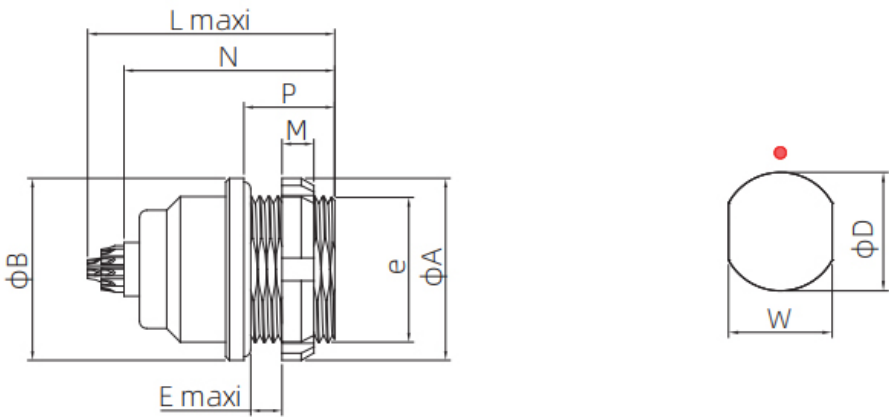

编号(Model)		尺寸(Size)										开孔尺寸(hole opening size)	
型号(Type)	系列(Series)	A	B	e	E	L	M	N	P	S1		W	D
ZEG	0K	18.0	18.0	M14*1	3.4	21.7	3.5	20.1	7.0	12.5		12.6	14.1
ZEG	1K	20.0	20.0	M16*1	6.2	27.0	3.5	25.1	10.0	14.5		14.6	16.1
ZEG	2K	25.0	25.0	M20*1	5.0	30.7	3.5	28.6	10.0	18.5		18.6	20.1
ZEG	3K	30.0	31.0	M25*1	7.5	36.2	4.5	33.6	12.0	22.5		22.6	25.1

订购产品

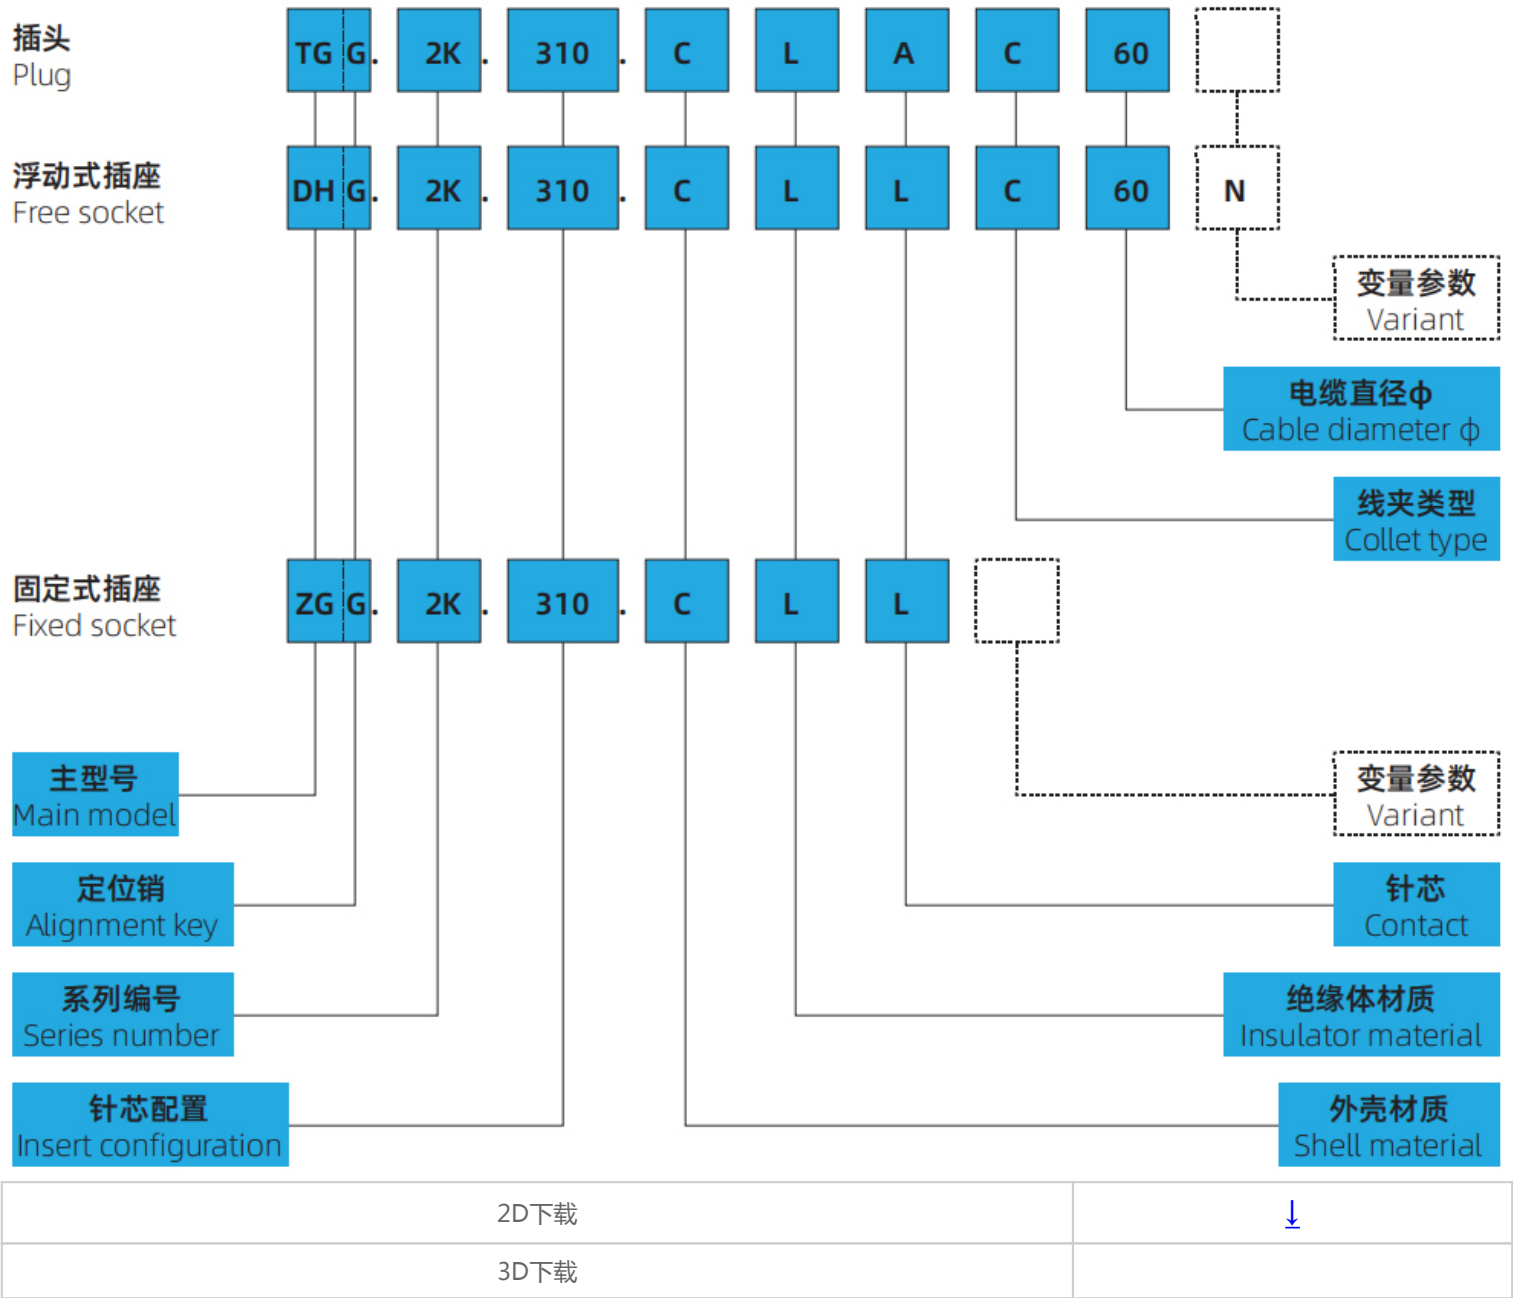

2D下载	↓
3D下载	

资料下载

产品目录	STA思大-推拉自锁系列选型手册
------	----------------------------------