


M12 Female Back Mount Socket (Data type, Solder, Screw
M16*1.5, Shielded)

尺寸图

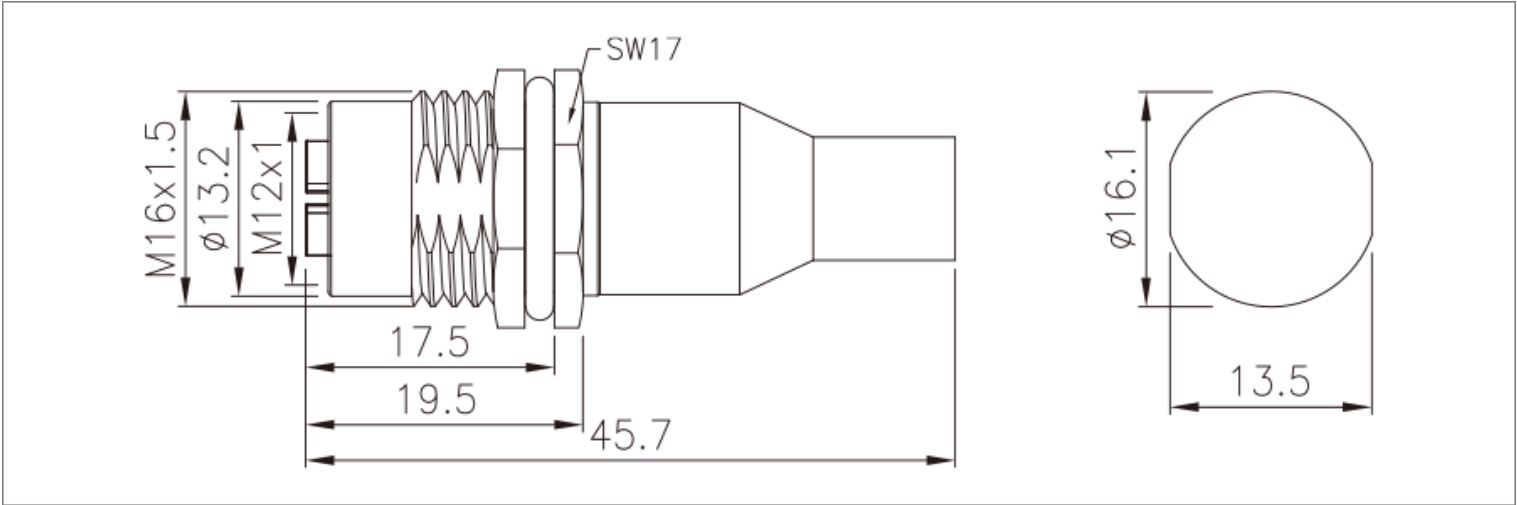

接线定义

芯位	线芯颜色			
	8X			
1	WHOG			D1+
2	OG			D1-
3	WHGN			D2+
4	GN			D2-
5	WHBN			D4+
6	BN			D4-
7	WHBU			D3-
8	BU			D3+

芯位	线芯颜色			
	6Y			
1	WHOG			D1+
2	OG			D1-
3	WHGN			D2+
4	GN			D2-
5	BU			D4+
6	WH			D4-

芯位	线芯颜色			
	8Y			
1	WHOG			D1+
2	OG			D1-
3	WHGN			D2+
4	GN			D2-
5	BU			D4+
6	WH			D4-
7	BN			D3-
8	BK			D3+

*接线定义按常规标准，如按协议或者其他请联系我司业务。

电气参数

M12 Female Back Mount Socket (Data type, Solder, Screw
M16*1.5, Shielded)

芯数	针型	额定电流	额定电压		导体规格		孔型	PCB芯位分布图
			A/C	D/C	AWG	mm ²		
8X		0.5A	50V	60V	26~24	0.14~0.25		
6Y		0.5A/12A	30V	30V	2×26AWG+ 4×20AWG	0.14~0.5		
8Y		0.5A/6A	30V	30V	4×26AWG+ 4×20AWG	0.14~0.5		