




■ 电缆线夹和带护套型尾盖


技术参数

插拔次数：	>5000次
湿度：	在60℃时最高达95%
温度范围：	-55℃ ~ +200℃
抗振动性能：	10-2000 Hz,15g
抗冲击性能：	100g,6ms
盐雾腐蚀试验：	>1000 h
防护等级：	IP50
环境试验：	55/175/21
屏蔽效果：	在10MHz下>95dB；在1GHz下>80dB

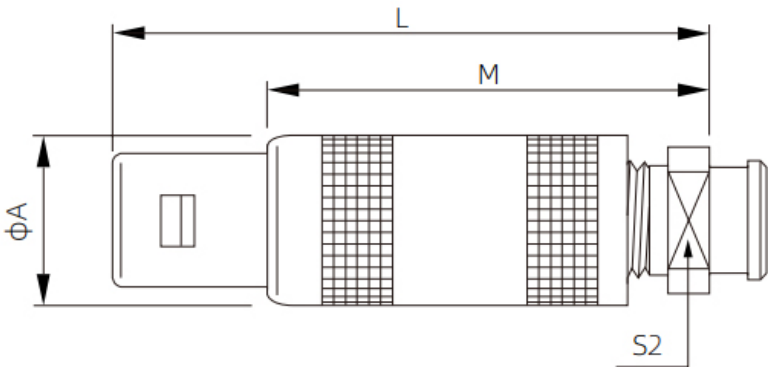

编号(Model)		尺寸(Size)			
型号(Type)	系列(Series)	A	L	M	S2
FFA	0S	9.0	34.5	24.5	7.0
FFA	1S	12.0	42.5	31.5	9.0

订购产品

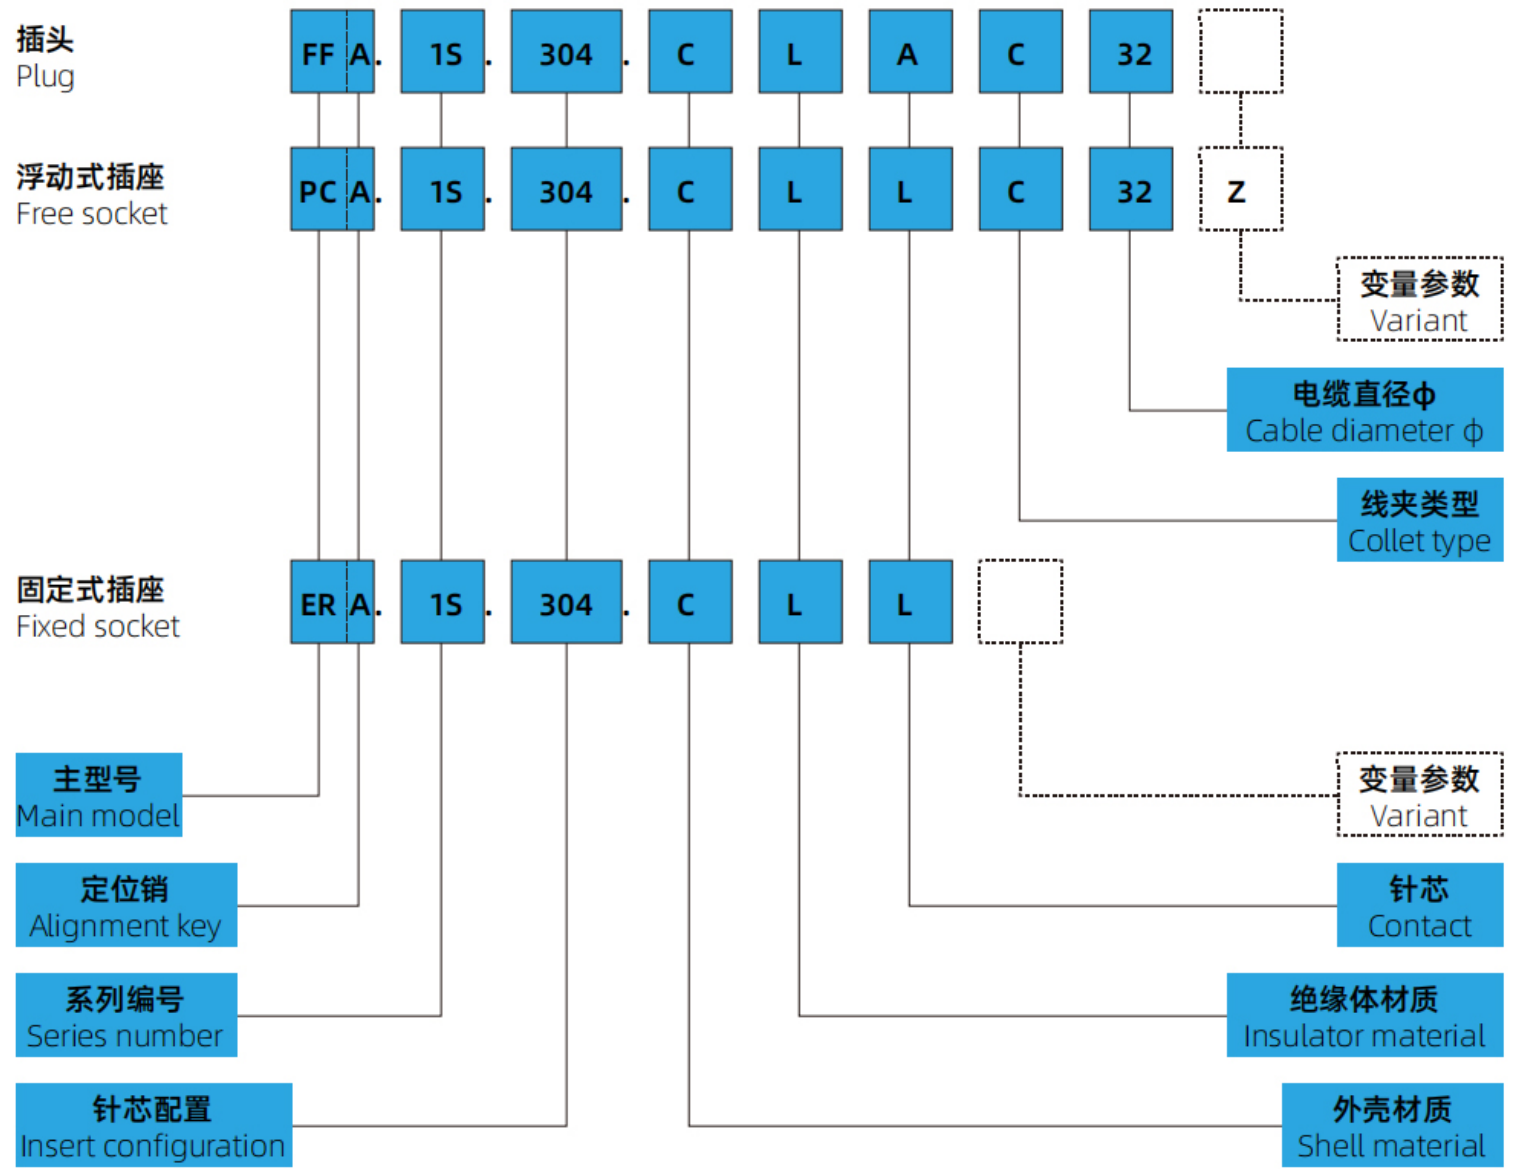

2D下载	
3D下载	

资料下载

产品目录	STA思大-推拉自锁系列选型手册
------	----------------------------------