
S系列-PCA 浮动式插座



- 电缆线夹


技术参数

插拔次数：	>5000次
湿度：	在60℃时最高达95%
温度范围：	-55℃ ~ +200℃
抗振动性能：	10-2000 Hz,15g
抗冲击性能：	100g,6ms
盐雾腐蚀试验：	>1000 h
防护等级：	IP50
环境试验：	55/175/21
屏蔽效果：	在10MHz下>95dB；在1GHz下>80dB

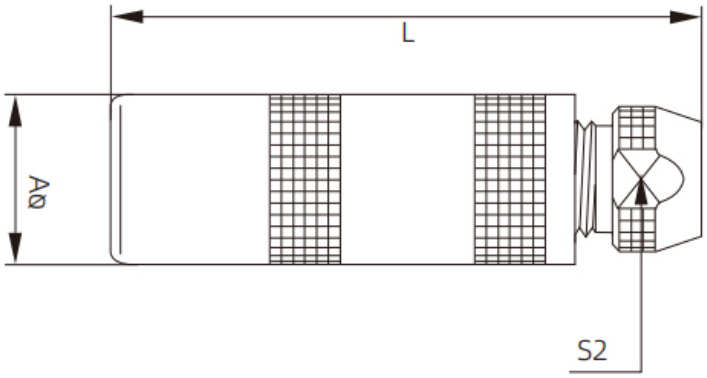

编号(Model)		尺寸(Size)		
型号(Type)	系列(Series)	A	L	S2
PCA	0S	8.9	33.5	6.5
PCA	1S	11.9	40.5	8.5

订购产品

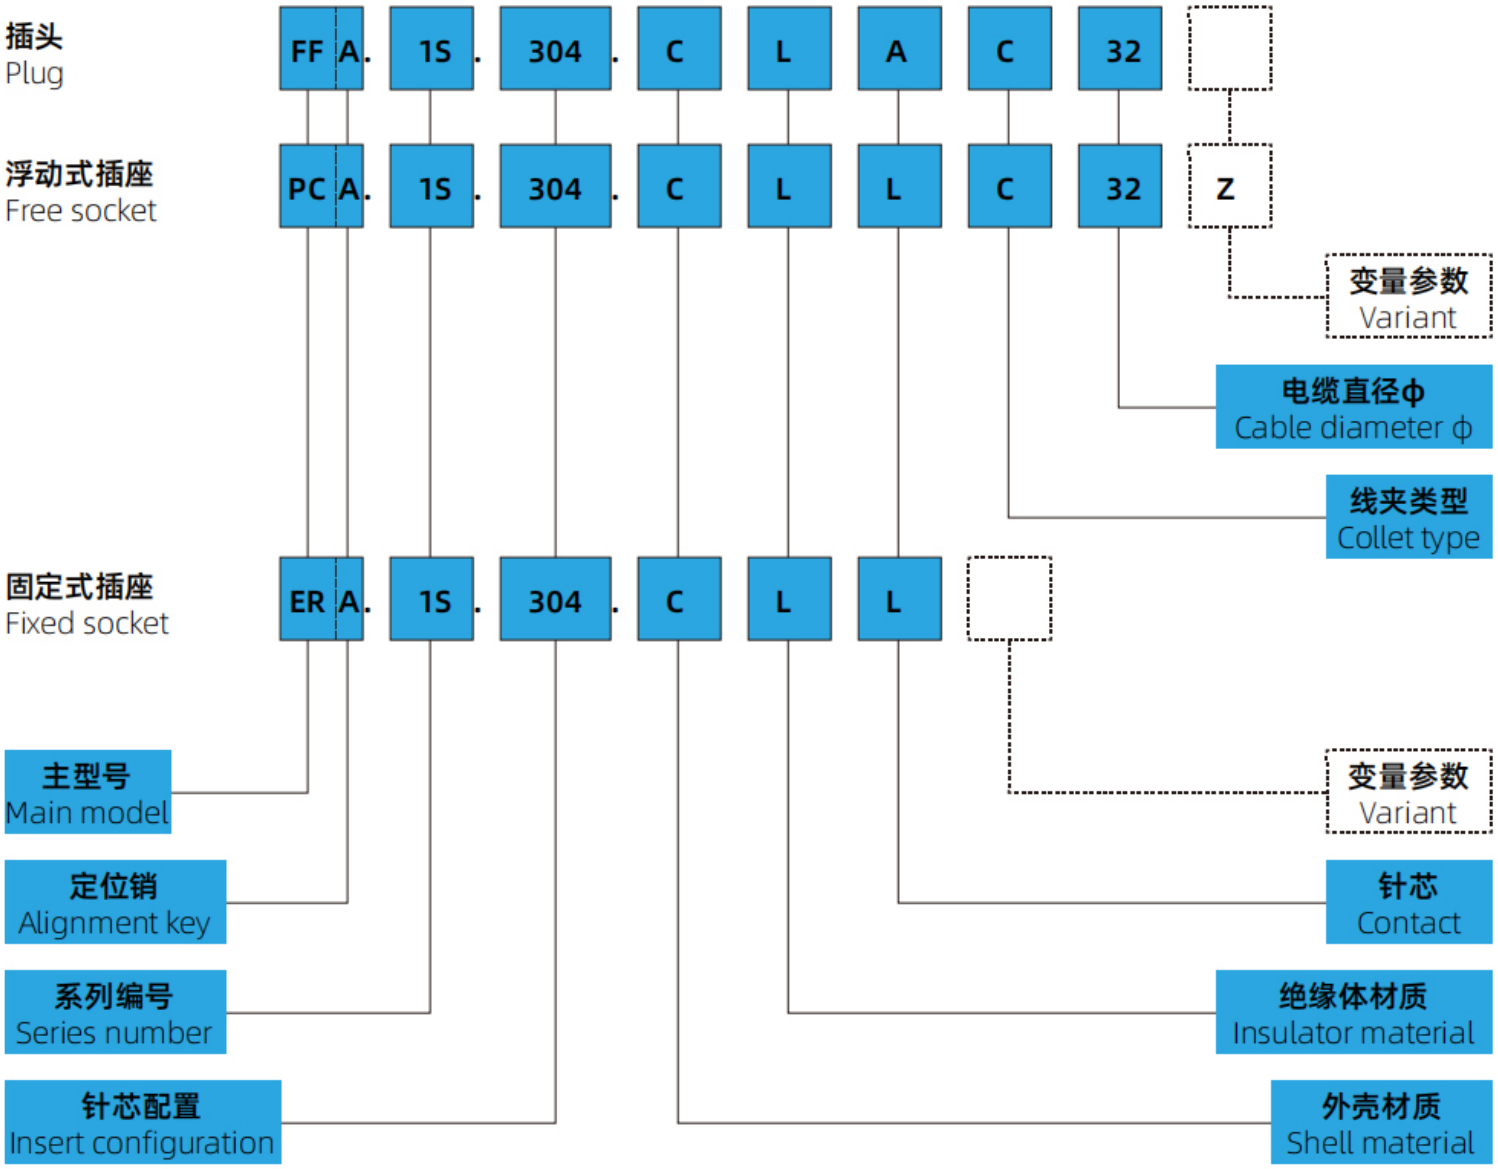

2D下载	
3D下载	

资料下载

产品目录	STA思大-推拉自锁系列选型手册