




■ 螺母固定

技术参数


|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 插拔次数：   | >5000次                   |
| 湿度：     | 在60℃时最高达95%              |
| 温度范围：   | -55℃ ~ +200℃             |
| 抗振动性能：  | 10-2000 Hz,15g           |
| 抗冲击性能：  | 100g,6ms                 |
| 盐雾腐蚀试验： | >1000 h                  |
| 防护等级：   | IP50                     |
| 环境试验：   | 55/175/21                |
| 屏蔽效果：   | 在10MHz下>95dB；在1GHz下>80dB |

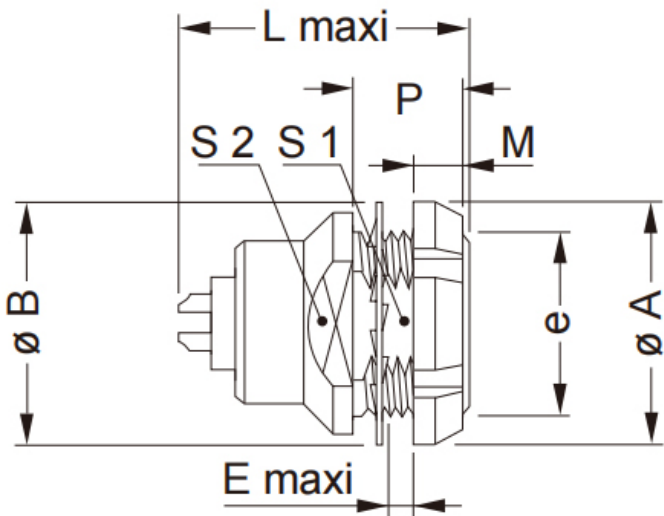

注：<sup>1)</sup>单芯型号。

| 编号(Model) |            | 尺寸(Size) |      |         |     |      |                 |     |    |      |    |
|-----------|------------|----------|------|---------|-----|------|-----------------|-----|----|------|----|
| 型号(Type)  | 系列(Series) | A        | B    | e       | E   | L    | L <sup>1)</sup> | M   | P  | S1   | S2 |
| EEP       | 1S         | 16       | 16.0 | M12x1.0 | 6.5 | 20.2 | 20.5            | 3.5 | 11 | 10.5 | 13 |
| EEP       | 2S         | 20       | 19.5 | M15x1.0 | 4.3 | 24.5 | 23.5            | 3.5 | 9  | 13.5 | 15 |

订购产品

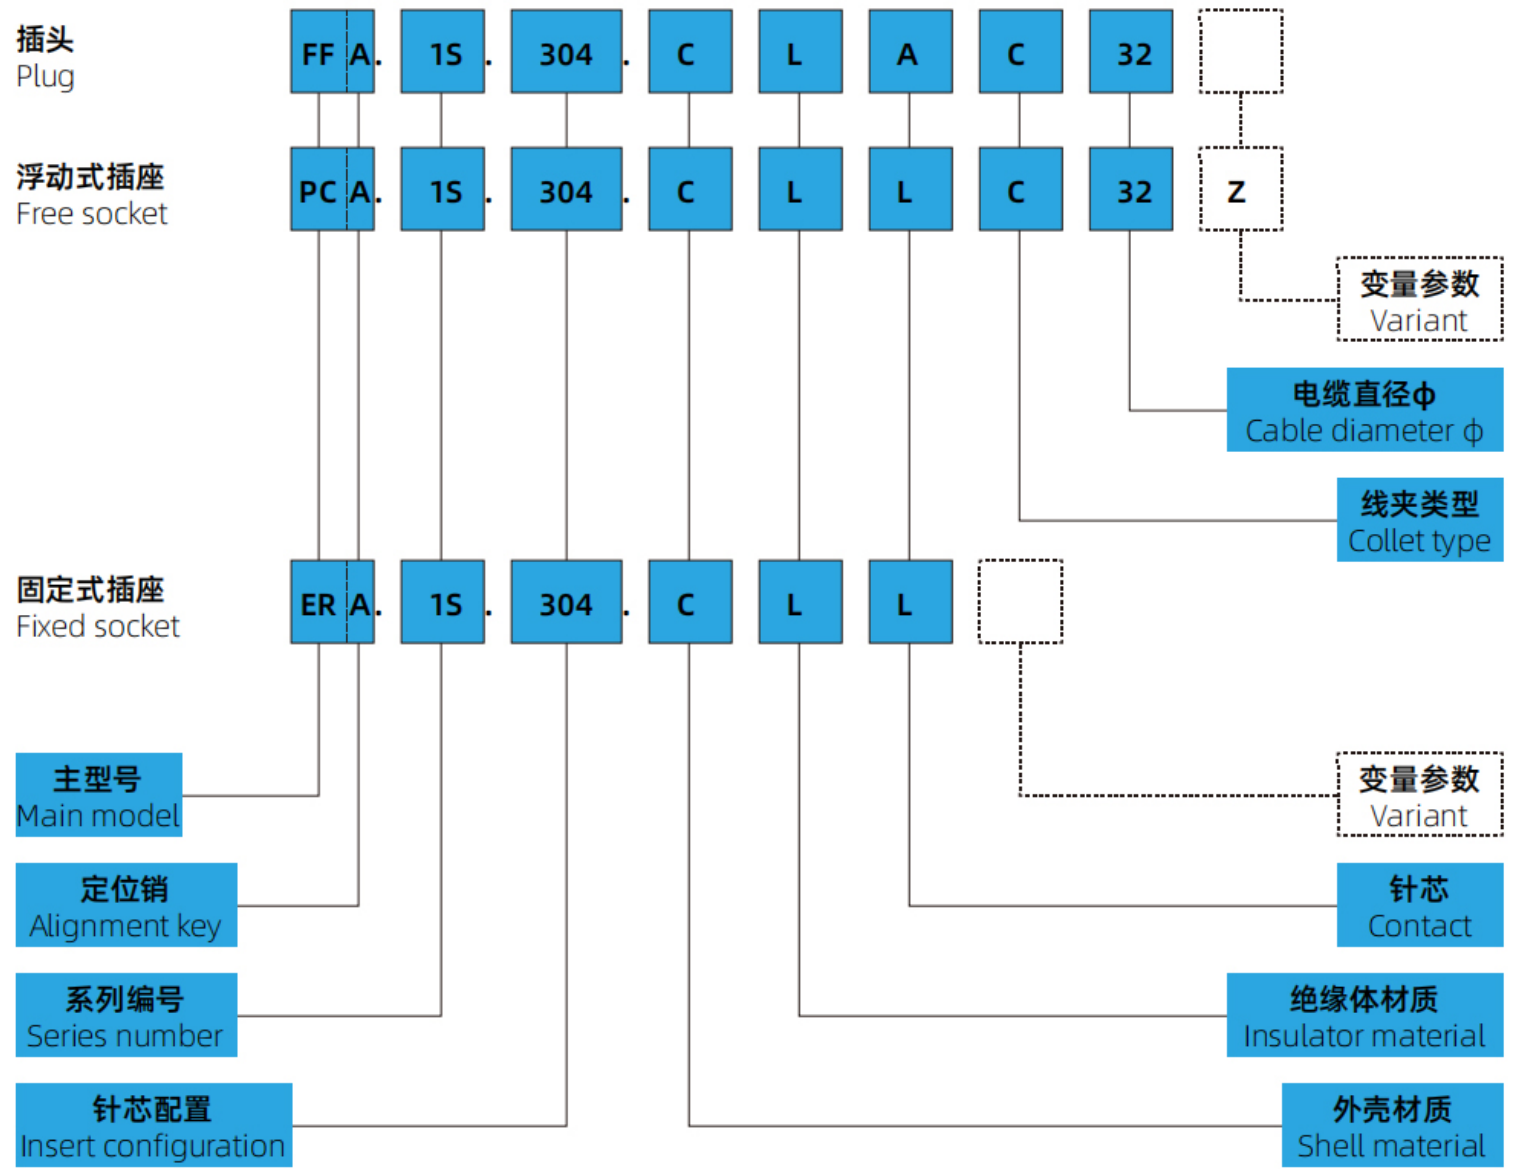

|      |  |
|------|--|
| 2D下载 |  |
| 3D下载 |  |

资料下载

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品目录 | <a href="#">STA思大-推拉自锁系列选型手册</a> |
|------|----------------------------------|