




- 定位销(1,2,3) , 电缆线夹


技术参数

锁紧方式：	推拉自锁式
工作温度：	-45℃ ~ +125℃
最大潮湿：	在60 °C/140 °F 时最高达到95%
屏蔽性能：	>95dB(10MHz) ; >80dB(1GHz)
抗振动性能：	15g[10~20000Hz]
盐雾测试：	> 96h
抗冲击性能：	100g,6ms
机械寿命：	> 5000次
防护等级：	IP68

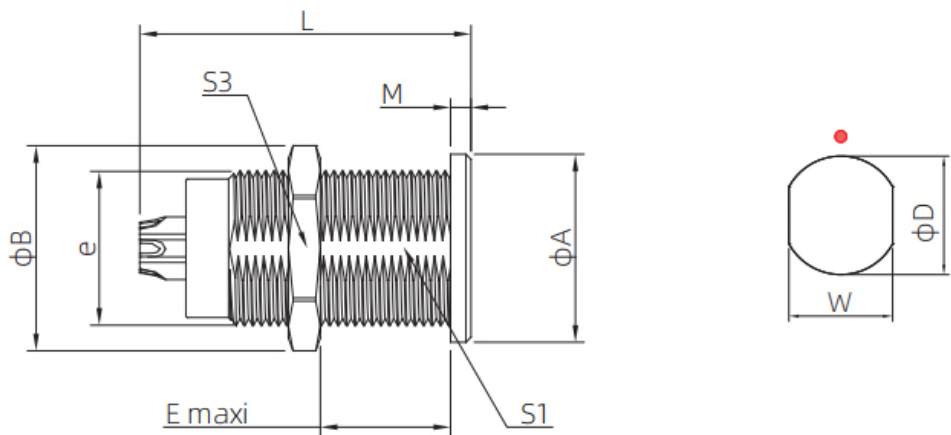

编号(Model)		尺寸(Size)							开孔尺寸(hole opening size)	
型号(Type)	系列(Series)	W	L	M	e	E	S1	S3	W	D
ZG1	0F	11.0	18.9	1.5	M9*0.5	9.0	8.2	11.0	8.3	9.1
ZG1	1F	14.0	23.9	1.5	M12*1	8.0	10.0	14.0	10.1	12.1
ZG1	AF	16.0	23.3	2.0	M14*1	10.0	12.0	16.0	12.1	14.1
ZG1	2F	19.0	25.8	2.2	M15*1	11.0	13.0	17.0	13.1	15.1

订购产品

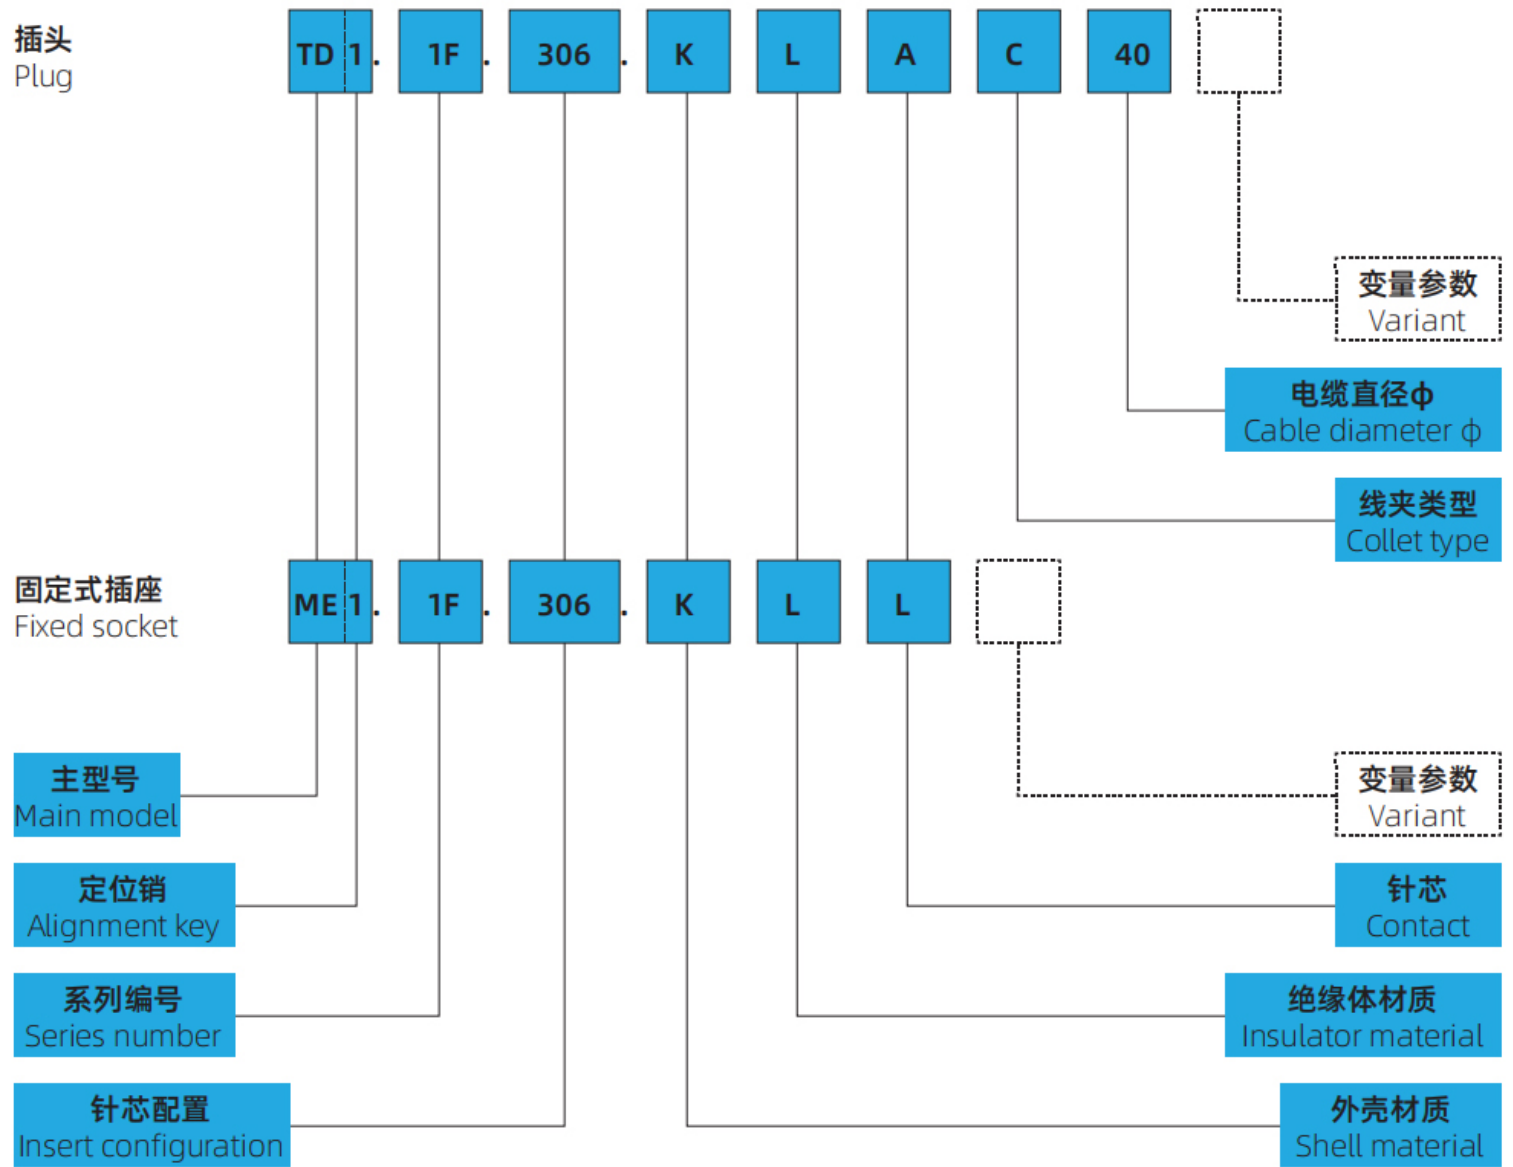

2D下载	
3D下载	

资料下载

产品目录	STA思大-推拉自锁系列选型手册
------	----------------------------------