




- 定位销(G)或定位销(A...B和L) , 电缆线夹和螺母固定护套


技术参数

锁紧方式：	螺纹连接
工作温度：	-45℃ ~ +125℃
最大潮湿：	在60 °C/140 °F时最高达到95%
水下使用范围：	0~100M
盐雾测试：	> 96h
抗冲击性能：	100g,6ms
机械寿命：	> 1000次
防护等级：	IP68

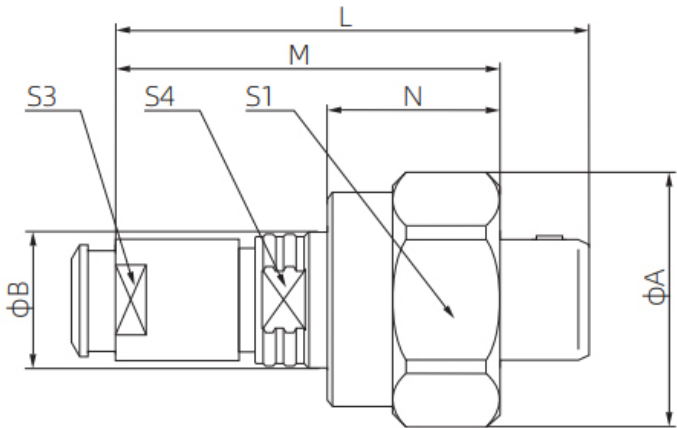

编号(Model)		尺寸(Size)							
型号(Type)	系列(Series)	A	B	L	M	N	S1	S3	S4
FVG	0W	17.2	10.0	36.0	30.8	13.5	16.0	7.0	8.0
FVG	1W	19.3	12.0	43.2	35.1	14.0	18.0	9.0	10.0
FVG	2W	23.5	16.0	52.5	43.0	15.5	22.0	12.0	13.0

订购产品

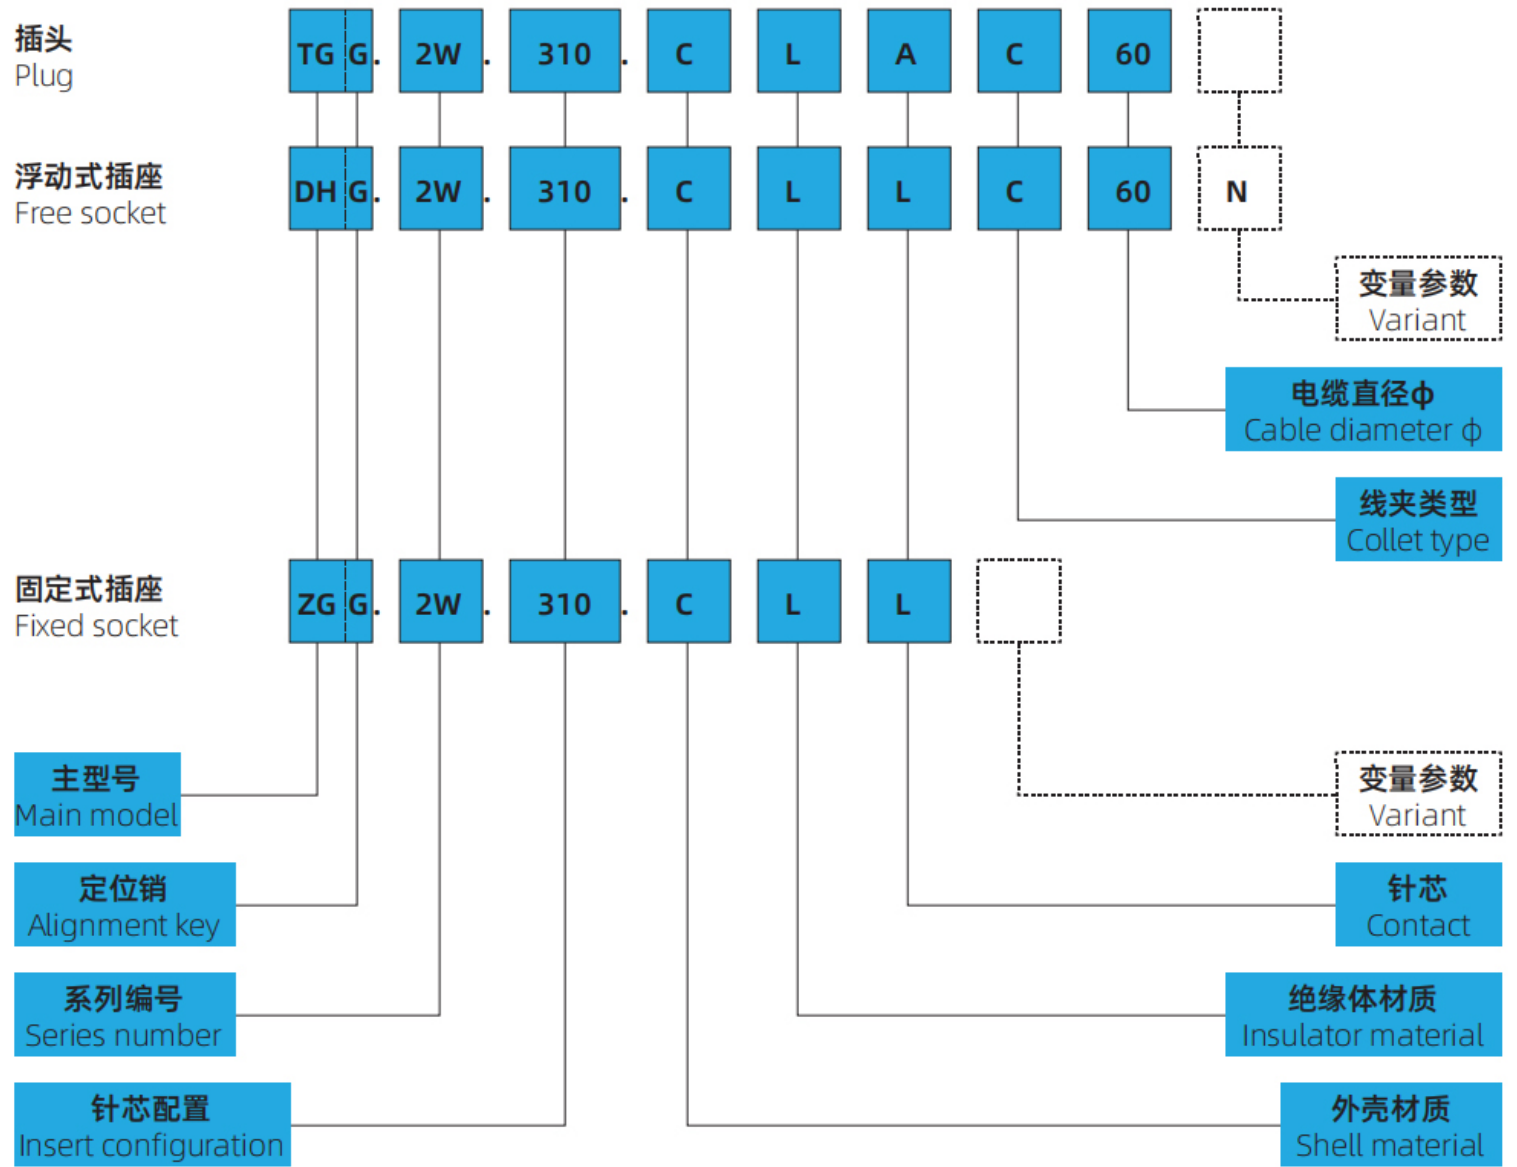

2D下载	↓
3D下载	

资料下载

产品目录	STA思大-推拉自锁系列选型手册
------	----------------------------------