





- 定位销(G)或定位销(A、B、C、H和J) , 双螺母板后安装。

技术参数


|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 锁紧方式：   | 推拉自锁式                 |
| 工作温度：   | -50℃ ~ +120℃          |
| 最大潮湿：   | 在60 °C/140 °F时最高达到95% |
| 水下使用范围： | 0~100M                |
| 盐雾测试：   | > 96h                 |
| 抗冲击性能：  | 100g,6ms              |
| 机械寿命：   | > 1000次               |
| 防护等级：   | IP50、IP64             |

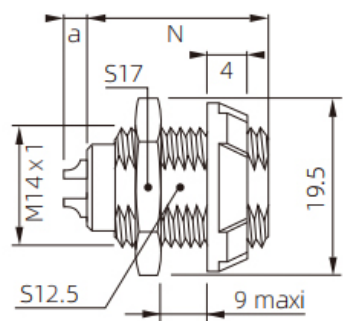

焊接+压接  
(Solder + Crimp)




开孔尺寸  
(Hole opening size)

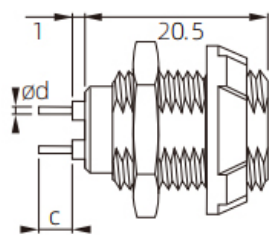

印制板  
(Print)

| 型号<br>(Part Number) | 芯数<br>(Number of contacts) | 插针(Contact) |       |           |   |            |     |
|---------------------|----------------------------|-------------|-------|-----------|---|------------|-----|
|                     |                            | 焊接(Solder)  |       | 压接(Crimp) |   | 印制板(Print) |     |
|                     |                            | N           | a max | N         | a | c          | φd  |
| PKG.M0.2GL.LG       | 2                          | 20.5        | 2.5   | 22.2      | 0 | 5          | 0.7 |
| PKG.M0.4GL.LG       | 4                          | 20.5        | 2.5   | 22.2      | 0 | 5          | 0.7 |
| PKG.M0.5GL.LG       | 5                          | 20.5        | 2.5   | 22.2      | 0 | 5          | 0.7 |
| PKG.M0.6GL.LG       | 6                          | 20.5        | 2.5   | 22.2      | 0 | 3          | 0.5 |
| PKG.M0.7GL.LG       | 7                          | 20.5        | 4.5   | 22.2      | 0 | 3          | 0.5 |
| PKG.M0.8GL.LG       | 8                          | 20.5        | 4.5   | 22.2      | 0 | 3          | 0.5 |
| PKG.M0.9GL.LG       | 9                          | 20.5        | 3.9   | -         | - | 3          | 0.5 |
| PKG.M1.0GL.LG       | 10                         | 20.5        | 3.9   | -         | - | 3          | 0.5 |

订购产品

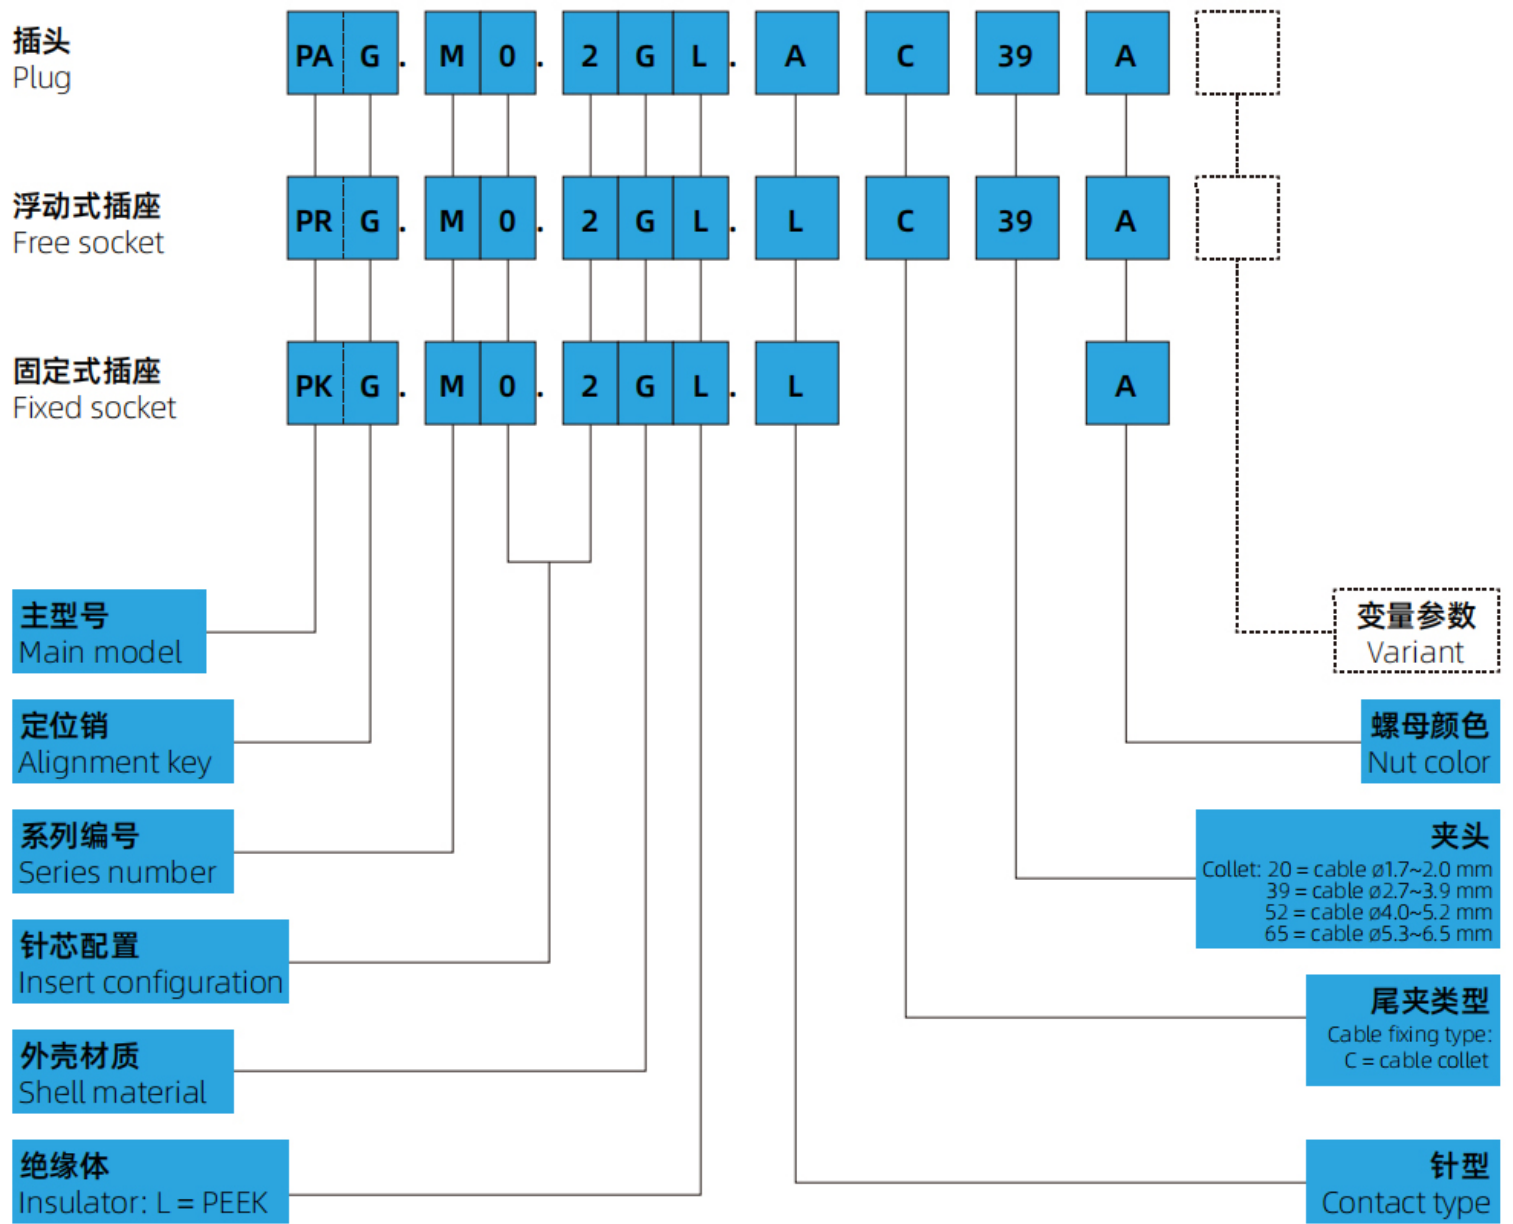

|      |  |
|------|--|
| 2D下载 |  |
| 3D下载 |  |

资料下载

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品目录 | <a href="#">STA思大-推拉自锁系列选型手册</a> |
|------|----------------------------------|