




22号 电缆线连接插头(ZC3111)

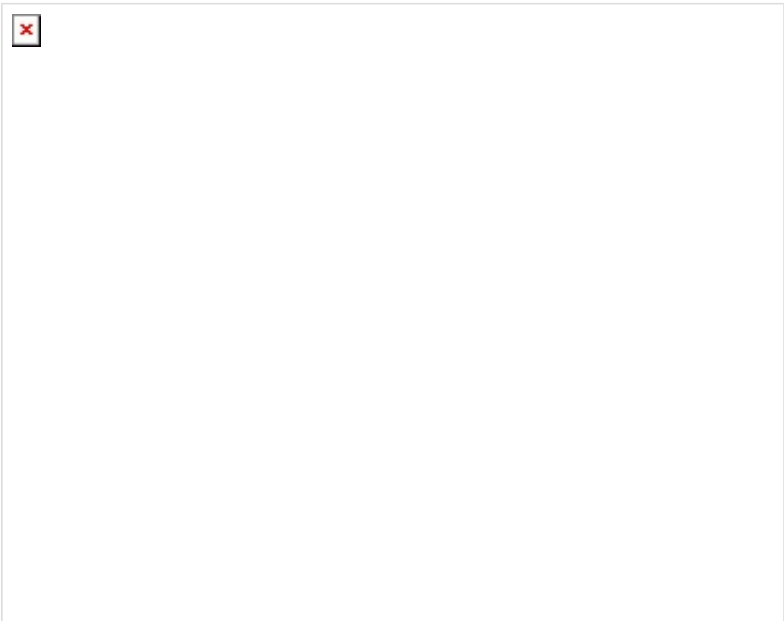

- 美标连接器 26482系列 , 22号壳体
- 结构类型 : 电缆线连接插头(ZC3111)
- 插针类型 : 孔型/针型 ,
- 接线类型 : 焊接式 ,
- 芯数 : 12 , 19 , 21 , 32 , 34 , 41 , 55 , 32 , 7pin ,
- 认证 : CE RoHS ,
- 标准 : MIL-C-26482,VG95238

技术参数

外壳材料	铝合金
外壳电镀	军绿色
外壳选材	黑色镀锌(RoHs)标准
绝缘体和垫圈材料	合成橡胶
插针材料	铜合金
插针电镀	镀金
环境温度	-55°C ~ +125°C
机械寿命	≥ 500次插拔
水压	符合美军标26482第3.6.14条六英尺每48小时
湿度	符合美军标26482第3.6.25条 20天 50至90%的
烟雾测试	符合美军标26482第3.6.21条EIA364.28下交配连接器保护罩满足每种曝光
震动性	10μs 在0至2000HZ的不连续性符合EIA364.28和美军标26482第3.6.21条
冲击性	每秒11m能够承受50g的力, 三大主轴最大的不连续性符合EIA364.27和美军标26482第3.6.23条

22号 电缆线连接插头(ZC3111)

C22-尺寸图



C22-电气参数



C22-键位图



订购产品

产品名称	接口型号	针型	产品型号	3D下载	2D下载
电缆线连接插头	22-12	插针	ZC3111A22-12P		
电缆线连接插头	22-19	插针	ZC3111A22-19P		
电缆线连接插头	22-21	插针	ZC3111A22-21P		
电缆线连接插头	22-32	插针	ZC3111A22-32P		
电缆线连接插头	22-34	插针	ZC3111A22-34P		
电缆线连接插头	22-41	插针	ZC3111A22-41P		
电缆线连接插头	22-55	插针	ZC3111A22-55P		
电缆线连接插头	22-95	插针	ZC3111A22-95P		
电缆线连接插头	22-96	插针	ZC3111A22-96P		
电缆线连接插头	22-12	插孔	ZC3111A22-12S		
电缆线连接插头	22-19	插孔	ZC3111A22-19S		
电缆线连接插头	22-21	插孔	ZC3111A22-21S		
电缆线连接插头	22-32	插孔	ZC3111A22-32S		
电缆线连接插头	22-34	插孔	ZC3111A22-34S		
电缆线连接插头	22-41	插孔	ZC3111A22-41S		
电缆线连接插头	22-55	插孔	ZC3111A22-55S		
电缆线连接插头	22-95	插孔	ZC3111A22-95S		
电缆线连接插头	22-96	插孔	ZC3111A22-96S		

注：默认A级和镀锡橄榄褐色，需要其他款式请质询客服。

资料下载

相关画册	CAZN正成-美标连接器-26482
相关画册	CAZN正成-振动传感器连接器手册
相关画册	CAZN-Connectors for Vibration Sensors-English version