




技术参数

插拔次数：	>5000次
湿度：	在60℃时最高达95%
温度范围：	-45℃ ~ +125℃
抗振动性能：	10-20000 Hz,15g
抗冲击性能：	100g,6ms
盐雾腐蚀试验：	>96 h
防护等级：	IP68

尺寸图

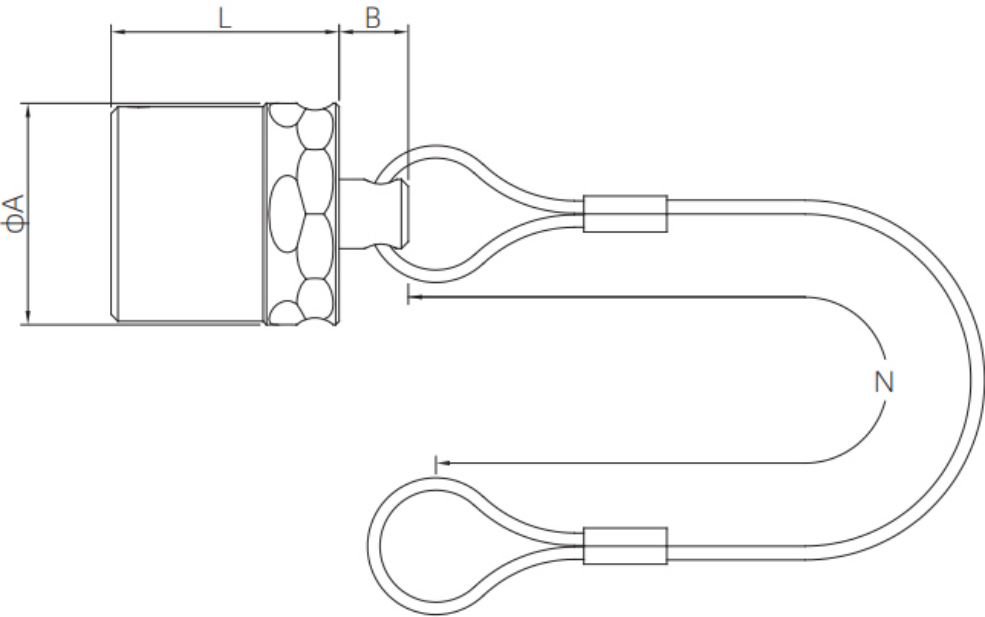

编号(Model)		尺寸(Dimensions)(mm)			
型号(Part number)	系列(Series)	A	L	B	N
BFG.0K.100.NAS	0K	14	12.5	6	85
BFG.1K.100.NAS	1K	16	15.5	6	85
BFG.2K.100.NAS	2K	19.5	17.5	6	85
BFG.3K.100.NAS	3K	23	22	6	120

订购产品

产品描述	系列	产品型号	3D下载	2D下载
K系列-插头 防尘盖0K	0K	BFG.0K.100.NAS		
K系列-插头 防尘盖1K	1K	BFG.1K.100.NAS		
K系列-插头 防尘盖2K	2K	BFG.2K.100.NAS		
K系列-插头 防尘盖3K	3K	BFG.3K.100.NAS		

资料下载

产品目录	STA思大-推拉自锁系列选型手册
------	----------------------------------