




技术参数

锁紧方式：	推拉自锁式
工作温度：	-45℃ ~ +125℃
最大潮湿：	在60 ℃/140 ℉ 时最高达到95%
屏蔽性能：	>95dB(10MHz) ； >80dB(1GHz)
抗振动性能：	15g[10~20000Hz]
盐雾测试：	> 96h
抗冲击性能：	100g,6ms
机械寿命：	> 5000次
防护等级：	IP68

尺寸图

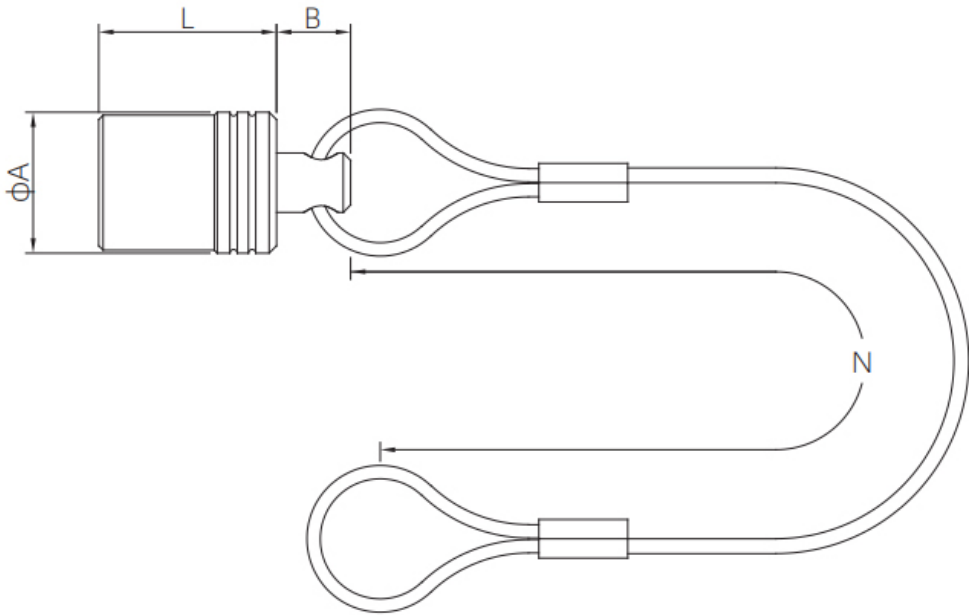

编号(Model)		尺寸(Dimensions)(mm)			
型号(Part number)	系列(Series)	A	L	B	N
BFG.0F100.NAS	0F	9.8	12.5	4	85
BFG.1F100.NAS	1F	12	13.5	4	85
BFG.AF100.NAS	AF	14	12.5	4	85
BFG.2F100.NAS	2F	16	15	4	120

订购产品

产品描述	系列	产品型号	3D下载	2D下载
F系列-插头 防尘盖0F	0F	BFG.0F.100.NAS		
F系列-插头 防尘盖1F	1F	BFG.1F.100.NAS		
F系列-插头 防尘盖AF	AF	BFG.AF.100.NAS		
F系列-插头 防尘盖3F	3F	BFG.3F.100.NAS		

资料下载

产品目录	STA思大-推拉自锁系列选型手册
------	----------------------------------