




18号 盒式安装与PCB插针插座(ZC3112PC)

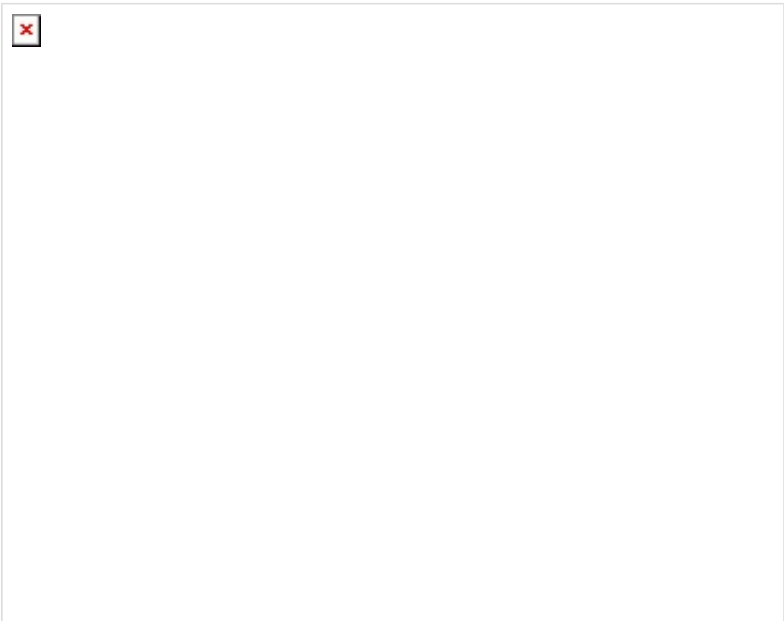

- 美标连接器 26482系列 , 18号壳体
- 结构类型 : 盒式安装与PCB插针插座(ZC3112PC)
- 插针类型 : 孔型/针型 ,
- 接线类型 : 焊接式 ,
- 芯数 : 5 , 8 , 11 , 30 , 32 , 13 , 8 pin ,
- 认证 : CE RoHS ,
- 标准 : MIL-C-26482,VG95238

技术参数

外壳材料	铝合金
外壳电镀	军绿色
外壳选材	黑色镀锌(RoHs)标准
绝缘体和垫圈材料	合成橡胶
插针材料	铜合金
插针电镀	镀金
环境温度	-55°C ~ +125°C
机械寿命	≥ 500次插拔
水压	符合美军标26482第3.6.14条六英尺每48小时
湿度	符合美军标26482第3.6.25条 20天 50至90%的
烟雾测试	符合美军标26482第3.6.21条EIA364.28下交配连接器保护罩满足每种曝光
震动性	10μs 在0至2000HZ的不连续性符合EIA364.28和美军标26482第3.6.21条
冲击性	每秒11m能够承受50g的力 , 三大主轴最大的不连续性符合EIA364.27和美军标26482第3.6.23条

18号 盒式安装与PCB插针插座(ZC3112PC)

C18-尺寸图



C18-电气参数



C18-键位图



订购产品

产品名称	接口型号	针型	产品型号	3D下载	2D下载
盒式安装与PCB插针插座	18-5	插针	ZC3112PC18-5P		
盒式安装与PCB插针插座	18-8	插针	ZC3112PC18-8P		
盒式安装与PCB插针插座	18-11	插针	ZC3112PC18-11P		
盒式安装与PCB插针插座	18-30	插针	ZC3112PC18-30P		
盒式安装与PCB插针插座	18-32	插针	ZC3112PC18-32P		
盒式安装与PCB插针插座	18-85	插针	ZC3112PC18-85P		
盒式安装与PCB插针插座	18-88	插针	ZC3112PC18-88P		
盒式安装与PCB插针插座	18-5	插孔	ZC3112PC18-5S		
盒式安装与PCB插针插座	18-8	插孔	ZC3112PC18-8S		
盒式安装与PCB插针插座	18-11	插孔	ZC3112PC18-11S		
盒式安装与PCB插针插座	18-30	插孔	ZC3112PC18-30S		
盒式安装与PCB插针插座	18-32	插孔	ZC3112PC18-32S		
盒式安装与PCB插针插座	18-85	插孔	ZC3112PC18-85S		
盒式安装与PCB插针插座	18-88	插孔	ZC3112PC18-88S		

注：需要其他款式请质询客服。

资料下载

相关画册	CAZN正成-美标连接器-26482
相关画册	CAZN正成-振动传感器连接器手册
相关画册	CAZN-Connectors for Vibration Sensors-English version