




- 产品类型：照明端子,
- 接线方式：贴片端子,
- 材料：磷铜,
- 电压：600V,
- 电流：9A,
- 位数：1P

基本参数

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 电压(Rated voltage)-UL:        | 600V                       |
| 电流(Rated current)-UL:        | 9A                         |
| 电压(Rated voltage)-IEC:       | 250V                       |
| 电流(Rated current)-IEC:       | 9A                         |
| 线径(Wire range)-UL:           | 24-18AWG                   |
| 线径(Wire range)-IEC:          | 0.25-1mm <sup>2</sup>      |
| 位数(Pole number):             | 1P                         |
| 绝缘材料(Insulation Material):   | -                          |
| 触点材质(Contact material):      | 磷铜，镀锡                      |
| 剥线长度(Wire stripping length): | 7.5~9.5mm / 0.3~0.37inches |
| 使用温度(Operating temperature): | -60℃ ~ +120℃               |
| 认证(Approval):                |                            |

- ◆SMD PCB接线端子，采用直插型笼式弹簧接线单元(Push-in CAGE CLAMP®)和推压键
- ◆单股导线可直接插入
- ◆使用推压键和操作工具可轻松连接/拆除细多股导线
- ◆仅2.0 mm高
- ◆卷装带式包装，适用于自动装配
- ◆统一外形：小型化连接技术可满足精致的设计要求
- ◆小巧的SMD (表面贴装器件)金属触点可节省空间，便捷地连接导线

尺寸图

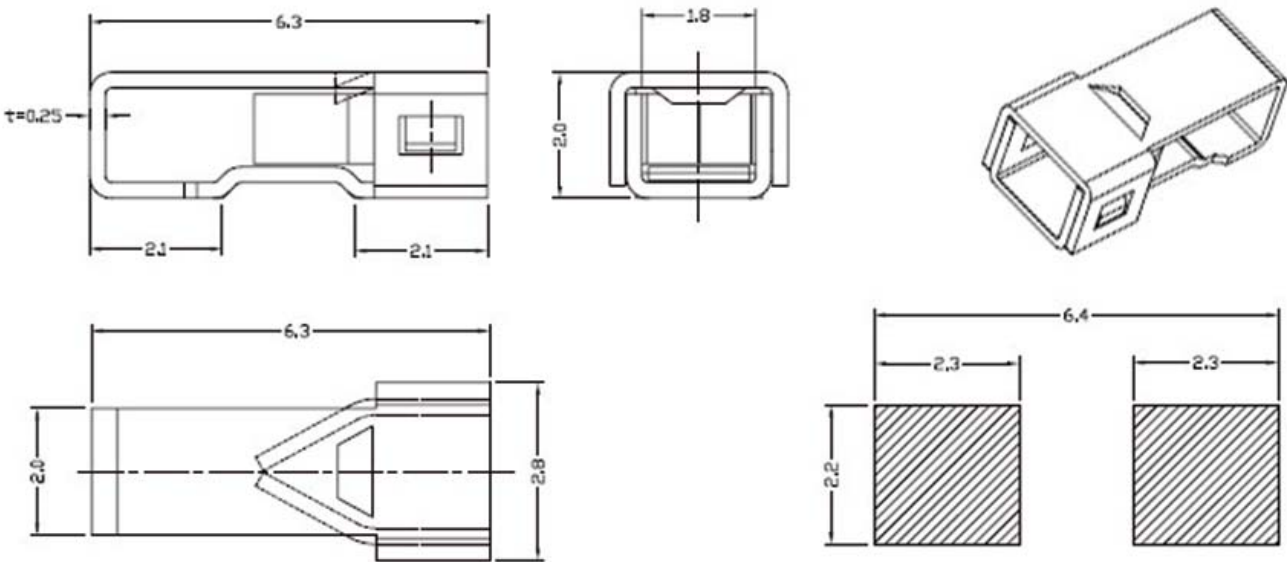

订购产品

| 产品名称     | 间距 | 位数 | 产品型号 | 3D下载 | 2D下载 |
|----------|----|----|------|------|------|
| 2055贴片端子 | -  | 1P | 2055 |      |      |

资料下载

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品目录 | <a href="#">接线端子选型手册</a> |
|------|--------------------------|