




- 产品类型：照明端子,
- 接线方式：贴片端子,
- 材料：磷铜,
- 电压：600V,
- 电流：9A,
- 位数：1P

基本参数

电压(Rated voltage)-UL:	600V
电流(Rated current)-UL:	9A
电压(Rated voltage)-IEC:	250V
电流(Rated current)-IEC:	12A
线径(Wire range)-UL:	20-16AWG
线径(Wire range)-IEC:	0.75-1.5mm ²
位数(Pole number):	1P
绝缘材料(Insulation Material):	-
触点材质(Contact material):	磷铜，镀锡
剥线长度(Wire stripping length):	7.5~9.5mm / 0.3~0.37inches
使用温度(Operating temperature):	-60℃ ~ +120℃
认证(Approval):	

- ◆SMD PCB接线端子，采用直插型笼式弹簧接线单元(Push-in CAGE CLAMP[®])和推压键
- ◆单股导线可直接插入
- ◆使用推压键和操作工具可轻松连接/拆除细多股导线
- ◆仅3.0 mm高
- ◆卷装带式包装，适用于自动装配
- ◆统一外形：小型化连接技术可满足精致的设计要求
- ◆小巧的SMD (表面贴装器件)金属触点可节省空间，便捷地连接导线

尺寸图

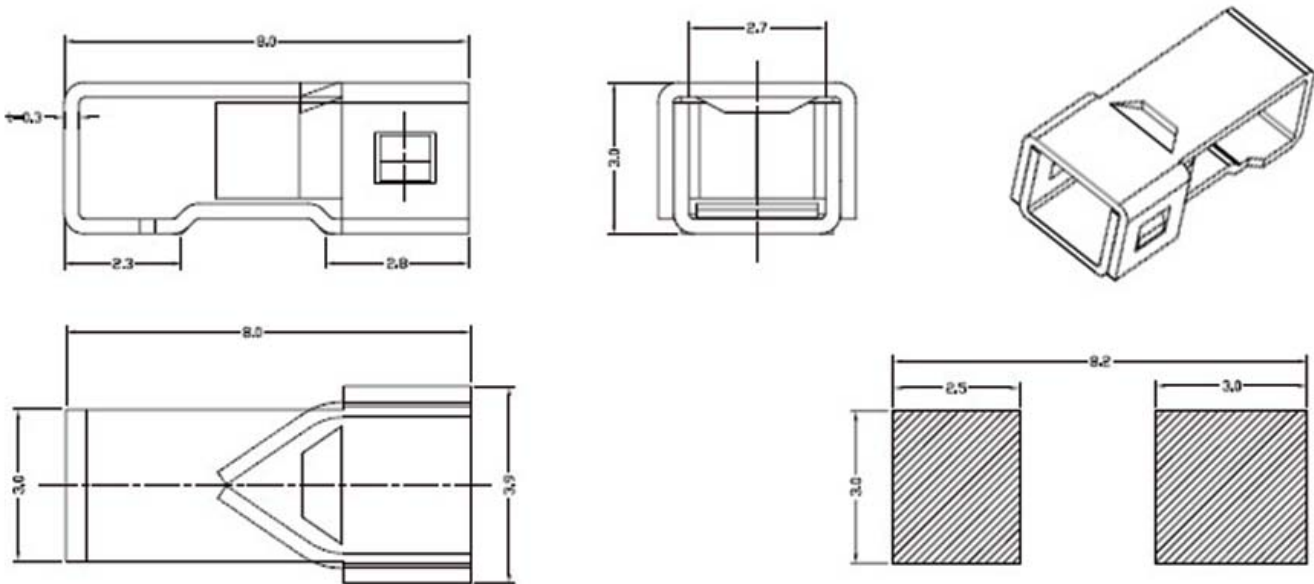

订购产品

产品名称	间距	位数	产品型号	3D下载	2D下载
2065贴片端子	-	1P	2065		

资料下载

产品目录	接线端子选型手册
------	--------------------------