




20号 盒式安装或板后安装插座(ZC3112EP)

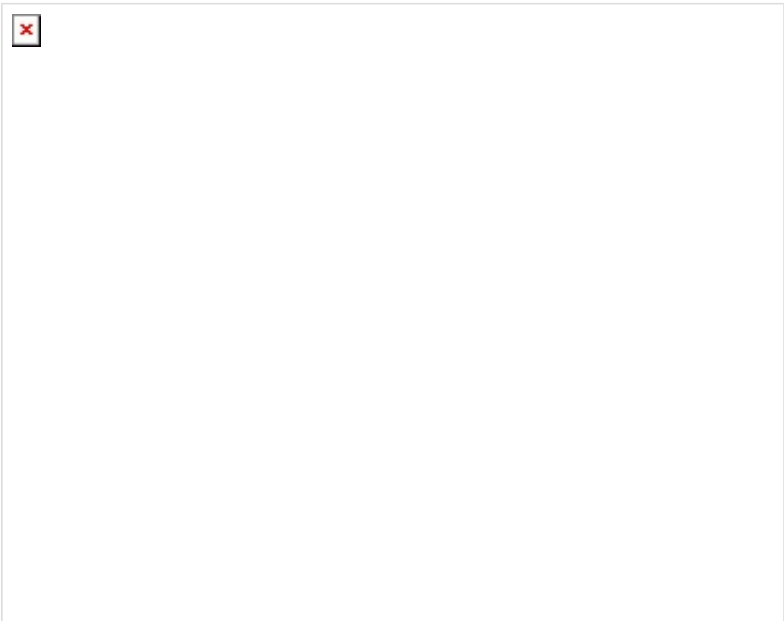

- 美标连接器 26482系列 , 20号壳体
- 结构类型 : 盒式安装或板后安装插座(ZC3112EP)
- 插针类型 : 孔型/针型 ,
- 接线类型 : 焊接式 ,
- 芯数 : 16 , 24 , 27 , 39 , 41 , 15pin ,
- 认证 : CE RoHS ,
- 标准 : MIL-C-26482,VG95238

技术参数

外壳材料	铝合金
外壳电镀	军绿色
外壳选材	黑色镀锌(RoHs)标准
绝缘体和垫圈材料	合成橡胶
插针材料	铜合金
插针电镀	镀金
环境温度	-55°C ~ +125°C
机械寿命	≥ 500次插拔
水压	符合美军标26482第3.6.14条六英尺每48小时
湿度	符合美军标26482第3.6.25条 20天 50至90%的
烟雾测试	符合美军标26482第3.6.21条EIA364.28下交配连接器保护罩满足每种曝光
震动性	10μs 在0至2000HZ的不连续性符合EIA364.28和美军标26482第3.6.21条
冲击性	每秒11m能够承受50g的力, 三大主轴最大的不连续性符合EIA364.27和美军标26482第3.6.23条

20号 盒式安装或板后安装插座(ZC3112EP)

C20-尺寸图



C20-电气参数



C20-键位图



订购产品

产品名称	接口型号	针型	产品型号	3D下载	2D下载
盒式安装或板后安装插座	20-16	插针	ZC3112EP20-16P		
盒式安装或板后安装插座	20-24	插针	ZC3112EP20-24P		
盒式安装或板后安装插座	20-27	插针	ZC3112EP20-27P		
盒式安装或板后安装插座	20-39	插针	ZC3112EP20-39P		
盒式安装或板后安装插座	20-41	插针	ZC3112EP20-41P		
盒式安装或板后安装插座	20-90	插针	ZC3112EP20-90P		
盒式安装或板后安装插座	20-16	插孔	ZC3112EP20-16S		
盒式安装或板后安装插座	20-24	插孔	ZC3112EP20-24S		
盒式安装或板后安装插座	20-27	插孔	ZC3112EP20-27S		
盒式安装或板后安装插座	20-39	插孔	ZC3112EP20-39S		
盒式安装或板后安装插座	20-41	插孔	ZC3112EP20-41S		
盒式安装或板后安装插座	20-90	插孔	ZC3112EP20-90S		

注：需要其他款式请质询客服。

资料下载

相关画册	CAZN正成-美标连接器-26482
相关画册	CAZN正成-振动传感器连接器手册
相关画册	CAZN-Connectors for Vibration Sensors-English version