






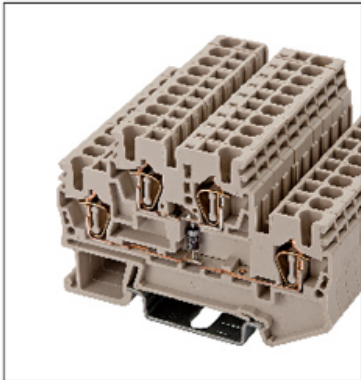


AKK2.5-D01

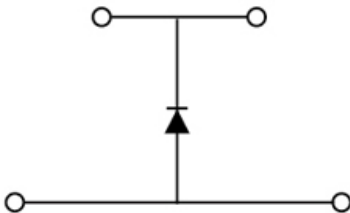

安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压/正常电压	250V	250V
额定电流/电流强度	0.5A	0.5A
逆转电压	1000V	1000V
单芯线(AWG/mm²)	30~12 / 0.2~2.5	
多芯线(AWG/mm²)	30~12 / 0.2~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度	10mm	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x46x68	
包装量	100	

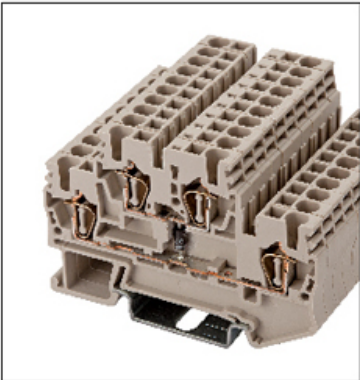


AKK2.5-D02

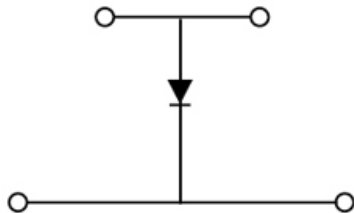


安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压/正常电压	250V	250V
额定电流/电流强度	0.5A	0.5A
逆转电压	1000V	1000V
单芯线(AWG/mm²)	30~12 / 0.2~2.5	
多芯线(AWG/mm²)	30~12 / 0.2~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度	10mm	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x46x68	
包装量	100	




AKK2.5-D03

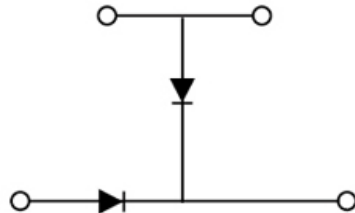

安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压/正常电压	250V	250V
额定电流/电流强度	0.5A	0.5A
逆转电压	1000V	1000V
单芯线(AWG/mm²)	30~12 / 0.2~2.5	
多芯线(AWG/mm²)	30~12 / 0.2~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度	10mm	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x46x68	
包装量	100	

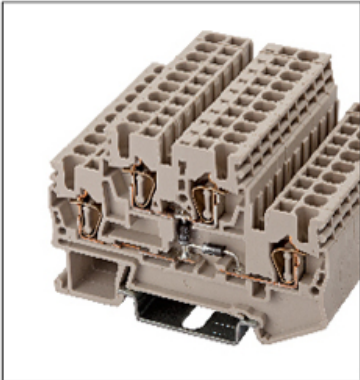

AKK2.5-D04

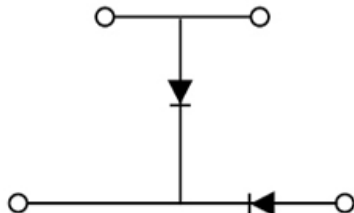

安规认证		
规格	UL	IEC
额定电压/正常电压	250V	250V
额定电流/电流强度	0.5A	0.5A
逆转电压	1000V	1000V
单芯线(AWG/mm²)	30~12 / 0.2~2.5	
多芯线(AWG/mm²)	30~12 / 0.2~2.5	
冲击耐压	8KV	
扭力(N·m)		
螺丝		
剥线长度	10mm	
绝缘材料	PA	
TxHxW(mm)	5.1x46x68	
包装量	100	

