




12号 六角螺母插座(ZC3114)

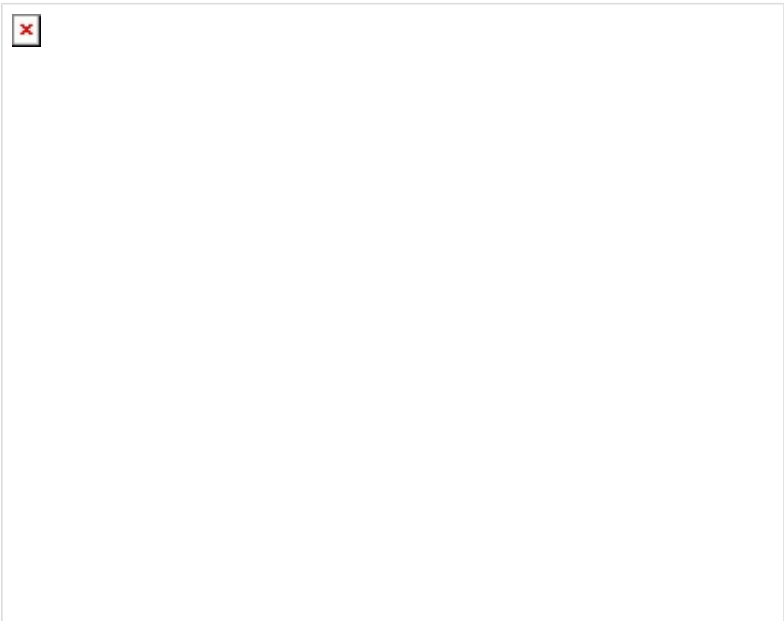

- 美标连接器 26482系列 , 12号壳体
- 结构类型 : 六角螺母插座(ZC3114)
- 插针类型 : 孔型/针型 ,
- 接线类型 : 焊接式 ,
- 芯数 : 3 , 4 , 8 , 10 , 12 , 14 pin ,
- 认证 : CE RoHS ,
- 标准 : MIL-C-26482,VG95238

技术参数

外壳材料	铝合金
外壳电镀	军绿色
外壳选材	黑色镀锌(RoHs)标准
绝缘体和垫圈材料	合成橡胶
插针材料	铜合金
插针电镀	镀金
环境温度	-55℃ ~ +125℃
机械寿命	≥ 500次插拔
水压	符合美军标26482第3.6.14条六英尺每48小时
湿度	符合美军标26482第3.6.25条 20天 50至90%的
烟雾测试	符合美军标26482第3.6.21条EIA364.28下交配连接器保护罩满足每种曝光
震动性	10μs 在0至2000HZ的不连续性符合EIA364.28和美军标26482第3.6.21条
冲击性	每秒11m能够承受50g的力, 三大主轴最大的不连续性符合EIA364.27和美军标26482第3.6.23条

12号 六角螺母插座(ZC3114)

C12-尺寸图



C12-电气参数



C12-键位图



订购产品

产品名称	接口型号	针型	产品型号	3D下载	2D下载
六角螺母插座	12-3	插针	ZC3114A12-3P		
六角螺母插座	12-4	插针	ZC3114A12-4P		
六角螺母插座	12-8	插针	ZC3114A12-8P		
六角螺母插座	12-10	插针	ZC3114A12-10P		
六角螺母插座	12-12	插针	ZC3114A12-12P		
六角螺母插座	12-14	插针	ZC3114A12-14P		
六角螺母插座	12-3	插孔	ZC3114A12-3S		
六角螺母插座	12-4	插孔	ZC3114A12-4S		
六角螺母插座	12-8	插孔	ZC3114A12-8S		
六角螺母插座	12-10	插孔	ZC3114A12-10S		
六角螺母插座	12-12	插孔	ZC3114A12-12S		
六角螺母插座	12-14	插孔	ZC3114A12-14S		

注：默认A级和镀锡橄榄褐色，需要其他款式请质询客服。

资料下载

相关画册	CAZN正成-美标连接器-26482
相关画册	CAZN正成-振动传感器连接器手册
相关画册	CAZN-Connectors for Vibration Sensors-English version