10号 焊线插座(ZC3115)





■ 美标连接器 26482系列, 10号壳体

■ 结构类型:焊线插座(ZC3115)

■ 插针类型:孔型/针型,

■ 接线类型:焊接式,

■ 芯数:5,6,7pin,

■ 认证:CE RoHS,

■ 标准:MIL-C-26482,VG95238


技术参数


外壳材料	铝合金
外壳电镀	军绿色
外壳选材	黑色镀锌(RoHs)标准
绝缘体和垫圈材料	合成橡胶
插针材料	铜合金
插针电镀	镀金
环境温度	-55°C ~ +125°C
机械寿命	≥ 500次插拔
水压	符合美军标26482第3.6.14条六英尺每48小时
湿度	符合美军标26482第3.6.25条 20天 50至90%的
烟雾测试	符合美军标26482第3.6.21条EIA364.28下交配连接器保护罩满足每种曝光
震动性	10μs 在0至2000HZ的不连续性符合EIA364.28和美军标26482 第3.6.21条
冲击性	每秒11m能够承受50g的力,三大主轴最大的不连续性符合EIA364.27和美军标26482第3.6.23条




C8-尺寸图








C10·前端安装孔尺寸

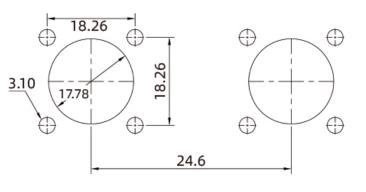



C10-电气参数


型号			工作电压 Rated voltage		导体规格 Conductor size	剥线长度 Strip length	承受力 Test force	最大电流
Insert No.	Cross section view	Pins	A/C	D/C	(AWG)	(mm)	N(LB)	Current Max.(A)
10-5		5	600V	850V	20	20	66.7(15)	7.5
10-6	E O P	6	600V	850V	20	20	66.7(15)	7.5
10-7		7	600V	850V	20	20	66.7(15)	7.5
10-98		6	600V	850V	20	20	66.7(15)	7.5


C10-键位图


10号 焊线插座(ZC3115)














型号		针 tacts	键位 Alemate pos.			
Insert No.	数量 Tot	20	W	Х	Y	Z
10-5	5	5	45	151	180	270
10-6	6	6	90			
10-7	7	7				
10-98	6	6	90	180	240	270

订购产品

产品名称	接口型号	针型	产品型号	3D下载	2D下载
焊线插座	10-5	插针	ZC3115 10-5P		
焊线插座	10-6	插针	ZC3115 10-6P		
焊线插座	10-7	插针	ZC3115 10-7P		
焊线插座	10-98	插针	ZC3115 10-98P		
焊线插座	10-5	插孔	ZC3115 10-5S		
焊线插座	10-6	插孔	ZC3115 10-6S		
焊线插座	10-7	插孔	ZC3115 10-7S		
焊线插座	10-98	插孔	ZC3115 10-98S		

注:需要其他款式请质询客服。

资料下载

相关画册	<u>CAZN正成-美标连接器-26482</u>
相关画册	CAZN正成-振动传感器连接器手册
相关画册	CAZN-Connectors for Vibration Sensors-English version