


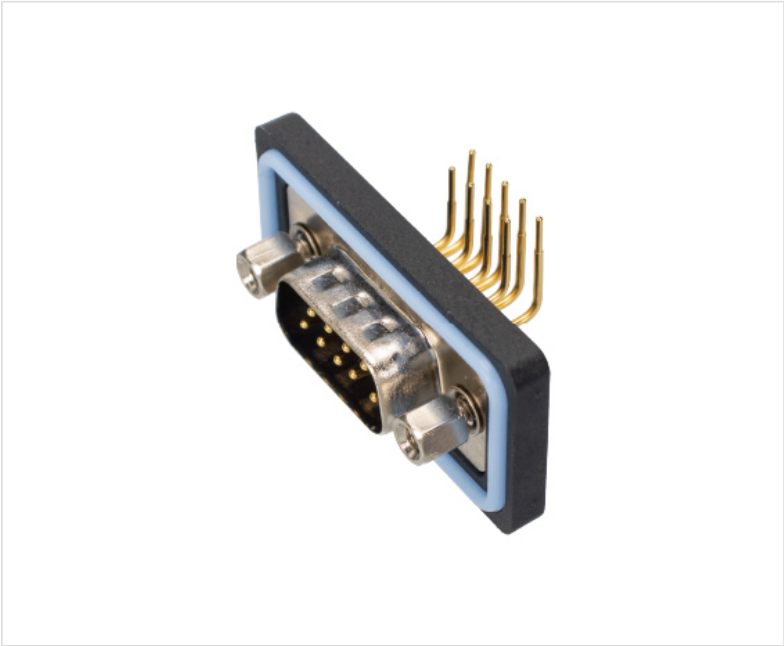


- 塑胶防水连接器 EDB系列 ,
- 结构类型：弯式针型插座 ,
- 插针类型：针型 ,
- 连接方式：焊板式
- 芯数：9,15H,2W2,2W2C,5W1pin ,
- 阻燃等级：V-0 ,
- 认证：CE RoHS ,

产品参数

额定电流：	10A/20A/30A/40A
额定电压：	1000 V
耐电压：	500 V
绝缘阻抗：	5000 MΩ
接触阻抗：	10 mΩ
插拔力：	符合IEC60807-3
接线范围：	8mm~14mm
插拔次数：	≥500次
适用温度：	-55℃ ~ +105℃
外壳材料：	热塑性塑料PA66 阻燃等级：V-0
防护等级：	IP65/IP67
产品符合：	CECC 7501-802.IEC 60807-3

尺寸图

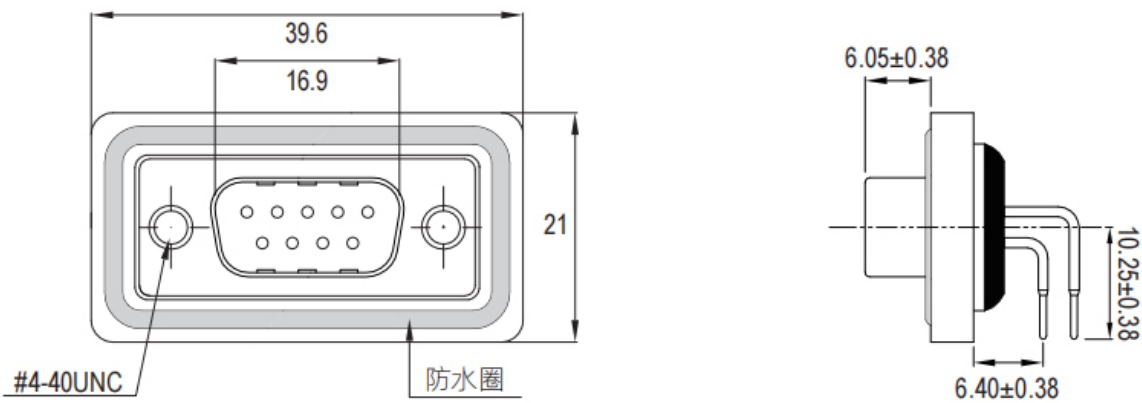

电气参数



订购产品

产品名称	芯数	最大针线规	额定电流	产品型号	3D下载	2D下载
EDB1弯式针型插座(焊板式)	9	20 AWG	5A	EDB1-M9-PPL		↓
EDB1弯式针型插座(焊板式)	15H	20 AWG	5A	EDB1-M15H-PPL		
EDB1弯式针型插座(焊板式)	2W2	20 AWG	5A	EDB1-M2W2-PPL		
EDB1弯式针型插座(焊板式)	2W2C	20 AWG	5A	EDB1-M2W2C-PPL		
EDB1弯式针型插座(焊板式)	5W1	20 AWG	5A	EDB1-M5W1-PPL		
EDB1弯式针型插座(焊板式)	2W2	14 AWG	10A	EDB1-M2W2-PPL14		
EDB1弯式针型插座(焊板式)	2W2C	14 AWG	10A	EDB1-M2W2C-PPL14		
EDB1弯式针型插座(焊板式)	5W1	14 AWG	5A/10A	EDB1-M5W1-PPL14		
EDB1弯式针型插座(焊板式)	2W2	10 AWG	20A	EDB1-M2W2-PPL10		
EDB1弯式针型插座(焊板式)	2W2C	10 AWG	20A	EDB1-M2W2C-PPL10		
EDB1弯式针型插座(焊板式)	5W1	10 AWG	5A/20A	EDB1-M5W1-PPL10		
EDB1弯式针型插座(焊板式)	2W2	8 AWG	30A	EDB1-M2W2-PPL08		
EDB1弯式针型插座(焊板式)	2W2C	8 AWG	30A	EDB1-M2W2C-PPL08		
EDB1弯式针型插座(焊板式)	5W1	8 AWG	5A/30A	EDB1-M5W1-PPL08		
EDB1弯式针型插座(焊板式)	2W2	6 AWG	40A	EDB1-M2W2-PPL06		
EDB1弯式针型插座(焊板式)	2W2C	6 AWG	40A	EDB1-M2W2C-PPL06		

EDB1弯式针型插座(焊板式)	5W1	6 AWG	5A/40A	EDB1-M5W1-PPL06		
-----------------	-----	-------	--------	-----------------	--	--

资料下载

产品目录	CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册
EMC	EMC证书 、 EMC报告 、 REACH报告
RoHS	证书 、 报告
防水测试报告	证书 、 报告