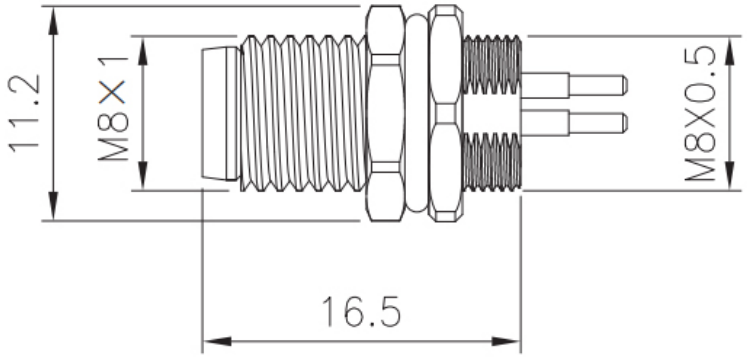







# M8 Male Front Mount Socket (PCB, Screw M8*0.5)

## 尺寸图
















## PCB芯位图

| 3 | 4 | 4D | 5B | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |

## 电气参数

| 芯数 Pins | 针型 Male | | | 额定电流 Ratedcurrent | 额定电压 Rated voltage | | 导体规格 Conductor size | | 孔型 Female | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | D | | A/C | D/C | AWG | mm² | A | B | D |
| 3 |  | | | 3A | 60V | 60V | 24 | 0.25 |  | | |
| 4 |  | |  | A型(A-Code): 3A<br>D型(D-Code): 4A | A型(A-Code): 60V<br>D型(D-Code): 48V | 60V | 24 | 0.25 |  | |  |
| 5 | |  | | 3A | 30V | 30V | 24 | 0.25 | |  | |
| 6 |  | |  | A型(A-Code): 1.5A<br>D型(D-Code): 1.5A/3A | 30V | 30V | 26 | 0.14 |  | |  |
| 8 |  | | | 1.5A | 30V | 30V | 26 | 0.14 |  | | |