# M8 Y Type Adapter (PSS)

## 尺寸图

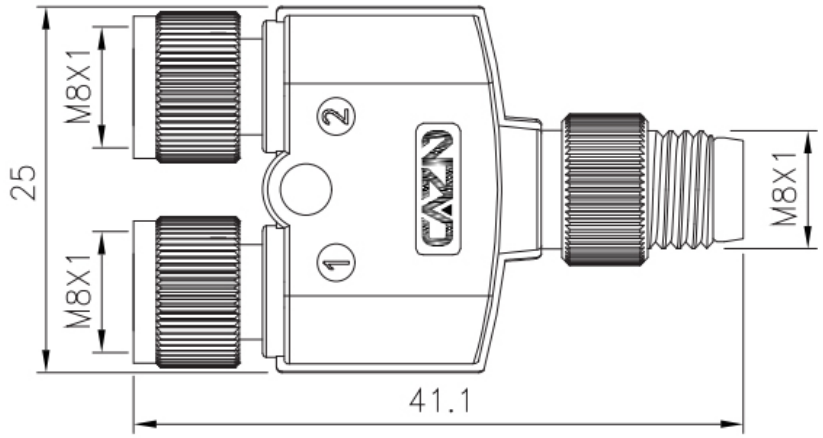


## 接线定义

| 芯位 Pins | 线芯颜色 Wire core color |
|---|---|
| | 3芯(Pins) |
| 1 | BN |
| 2 | - |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

| 芯位 Pins | 线芯颜色 Wire core color | |
|---|---|---|
| | 4芯A编码(4 Pins A-Code) | 4芯D编码(4 Pins D-Code) |
| 1 | BN | YE |
| 2 | WH | WH |
| 3 | BU | OG |
| 4 | BK | BU |

| 芯位 Pins | 线芯颜色 Wire core color | |
|---|---|---|
| | 5芯A编码(5 Pins A-Code) | 5芯B编码(5 Pins B-Code) |
| 1 | BN | BN |
| 2 | WH | WH |
| 3 | BU | BU |
| 4 | BK | BK |
| 5 | GY | GY |

| 芯位 Pins | 线芯颜色 Wire core color |
|---|---|
| | 6芯(Pins) |
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |
| 5 | GY |
| 6 | PK |

| 芯位 Pins | 线芯颜色 Wire core color |
|---|---|
| | 8芯(Pins) |
| 1 | WH |
| 2 | BN |
| 3 | GN |
| 4 | YE |
| 5 | GY |
| 6 | PK |
| 7 | BU |
| 8 | RD |

*接线定义按常规标准，如按协议或者其他请联系我司业务。
Wiring definition according to conventional standards, if according to the agreement or other please contact our sales.

## 电气参数

| 芯数 Pins | 针型 Male | | | 额定电流 Ratedcurrent | 额定电压 Rated voltage | | 导体规格 Conductor size | | 孔型 Female | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | D | | A/C | D/C | AWG | mm² | A | B | D |
| 3 |  | | | 3A | 60V | 60V | 24 | 0.25 |  | | |
| 4 |  | |  | A型(A-Code): 3A<br>D型(D-Code): 4A | A型(A-Code): 60V<br>D型(D-Code): 48V | 60V | 24 | 0.25 |  | |  |
| 5 | |  | | 3A | 30V | 30V | 24 | 0.25 | |  | |
| 6 |  | |  | A型(A-Code): 1.5A<br>D型(D-Code): 1.5A/3A | 30V | 30V | 26 | 0.14 |  | |  |
| 8 |  | | | 1.5A | 30V | 30V | 26 | 0.14 |  | | |