


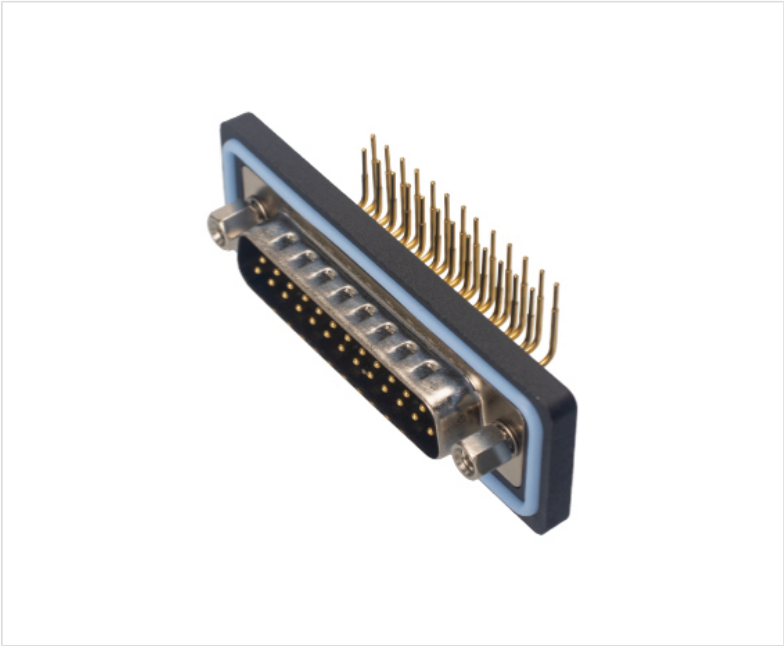


- 塑胶防水连接器 EDB系列，
- 结构类型：弯式针型插座，
- 插针类型：针型，
- 连接方式：焊板式
- 芯数：25,44H,5W5,9W4,13W3,17W2,21W1 pin，
- 阻燃等级：V-0，
- 认证：CE RoHS，

产品参数

额定电流：	10A/20A/30A/40A
额定电压：	1000 V
耐电压：	500 V
绝缘阻抗：	5000 MΩ
接触阻抗：	10 mΩ
插拔力：	符合IEC60807-3
接线范围：	8mm~14mm
插拔次数：	≥500次
适用温度：	-55℃ ~ +105℃
外壳材料：	热塑性塑料PA66 阻燃等级：V-0
防护等级：	IP65/IP67
产品符合：	CECC 7501-802.IEC 60807-3

尺寸图

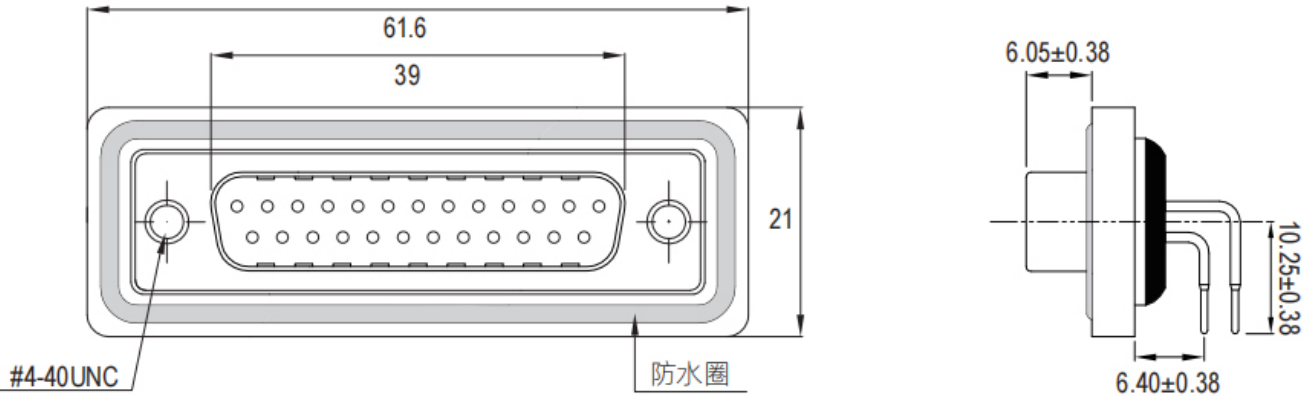

电气参数



订购产品

产品名称	芯数	最大针线规	额定电流	产品型号	3D下载	2D下载
EDB3弯式针型插座(焊板式)	25	20 AWG	5A	EDB3-M25-PPL		↓
EDB3弯式针型插座(焊板式)	44H	20 AWG	5A	EDB3-M44H-PPL		
EDB3弯式针型插座(焊板式)	5W5	20 AWG	5A	EDB3-M5W5-PPL		
EDB3弯式针型插座(焊板式)	9W4C	20 AWG	5A	EDB3-M9W4C-PPL		
EDB3弯式针型插座(焊板式)	13W3	20 AWG	5A	EDB3-M13W3-PPL		
EDB3弯式针型插座(焊板式)	17W2	20 AWG	5A	EDB3-M17W2-PPL		
EDB3弯式针型插座(焊板式)	21W1	20 AWG	5A	EDB3-M21W1-PPL		
EDB3弯式针型插座(焊板式)	5W5	14 AWG	10A	EDB3-M5W5-PPL14		
EDB3弯式针型插座(焊板式)	9W4C	14 AWG	5A/10A	EDB3-M9W4C-PPL14		
EDB3弯式针型插座(焊板式)	13W3	14 AWG	5A/10A	EDB3-M13W3-PPL14		
EDB3弯式针型插座(焊板式)	17W2	14 AWG	5A/10A	EDB3-M17W2-PPL14		
EDB3弯式针型插座(焊板式)	21W1	14 AWG	5A/10A	EDB3-M21W1-PPL14		
EDB3弯式针型插座(焊板式)	5W5	10 AWG	20A	EDB3-M5W5-PPL20		
EDB3弯式针型插座(焊板式)	9W4C	10 AWG	5A/20A	EDB3-M9W4C-PPL20		
EDB3弯式针型插座(焊板式)	13W3	10 AWG	5A/20A	EDB3-M13W3-PPL20		
EDB3弯式针型插座(焊板式)	17W2	10 AWG	5A/20A	EDB3-M17W2-PPL20		

EDB3弯式针型插座(焊板式)	21W1	10 AWG	5A/20A	EDB3-M21W1-PPL20		
EDB3弯式针型插座(焊板式)	5W5	08 AWG	30A	EDB3-M5W5-PPL30		
EDB3弯式针型插座(焊板式)	9W4C	08 AWG	5A/30A	EDB3-M9W4C-PPL30		
EDB3弯式针型插座(焊板式)	13W3	08 AWG	5A/30A	EDB3-M13W3-PPL30		
EDB3弯式针型插座(焊板式)	17W2	08 AWG	5A/30A	EDB3-M17W2-PPL30		
EDB3弯式针型插座(焊板式)	21W1	08 AWG	5A/30A	EDB3-M21W1-PPL30		
EDB3弯式针型插座(焊板式)	5W5	06 AWG	40A	EDB3-M5W5-PPL40		
EDB3弯式针型插座(焊板式)	9W4C	06 AWG	5A/40A	EDB3-M9W4C-PPL40		
EDB3弯式针型插座(焊板式)	13W3	06 AWG	5A/40A	EDB3-M13W3-PPL40		
EDB3弯式针型插座(焊板式)	17W2	06 AWG	5A/40A	EDB3-M17W2-PPL40		
EDB3弯式针型插座(焊板式)	21W1	06 AWG	5A/40A	EDB3-M21W1-PPL40		

资料下载

产品目录	CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册
EMC	EMC证书 、 EMC报告 、 REACH报告
RoHS	证书 、 报告
防水测试报告	证书 、 报告