




- 欧标连接器 M12系列，
- 结构类型：板前安装插座，
- 插针类型：孔型，
- 芯数：2,3,4,5pin，
- 连接方式：焊接，
- 屏蔽：否，
- 认证：CE RoHS，
- 标准：IEC 61076-2-111,

机械参数

壳体材料：	黄铜镀镍/锌合金度镍/PA+GF
胶芯材料：	PA+GF/TPU
密封材料：	环氧树脂/橡胶
插针材料：	磷铜镀金/黄铜
成型材料：	TPU/PVC
绝缘阻抗：	≥100 MΩ
接触阻抗：	≤5 mΩ
插拔次数：	≥500 次
适用温度：	-25°C ~ +80°C
防护等级：	IP65/IP67
执行标准：	IEC 61076-2-101

尺寸图

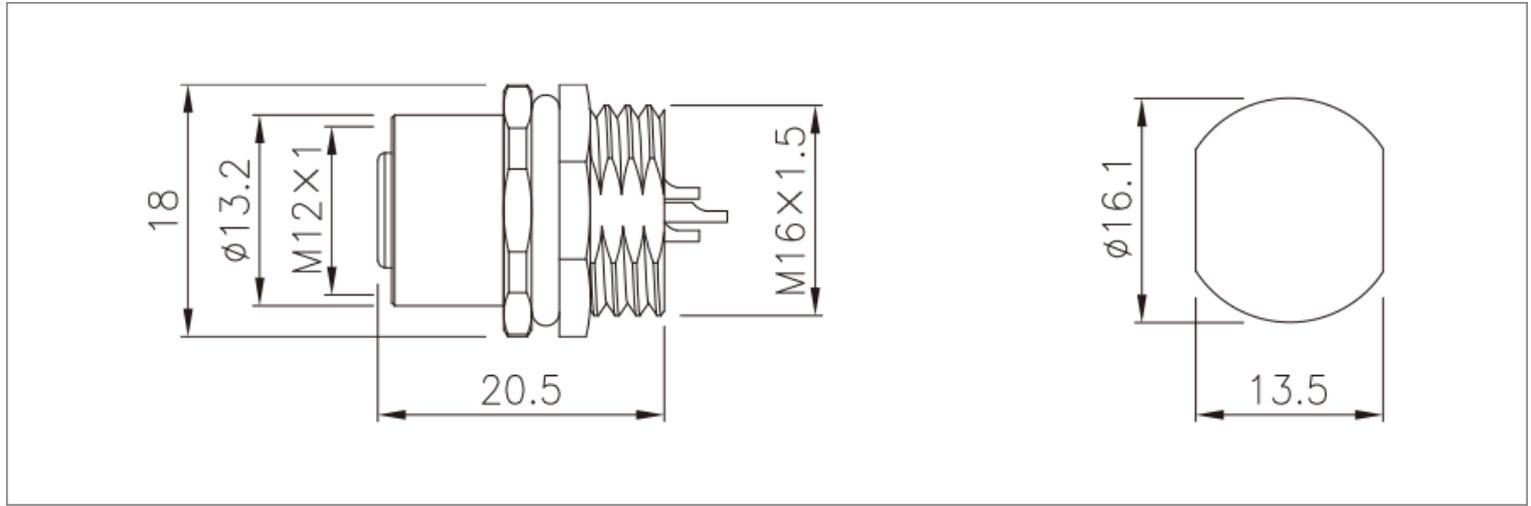

接线定义

芯位	线芯颜色
2+PE, S编码	
1	BK1
2	BK2
PE	GNYE

芯位	线芯颜色
4芯, T编码	
1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

芯位	线芯颜色
4+PE, K编码	
1	BK1
2	BK2
3	BK3
4	BK4
PE	GNYE

芯位	线芯颜色
5+PE, M编码	
1	BK1
2	BK2
3	BK3
4	BK4
5	BK5
PE	GNYE

芯位	线芯颜色
3+PE, S编码	
1	BK1
2	BK2
3	BK3
PE	GNYE

芯位	线芯颜色
4/4+PE, L编码	
1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
FE*	GY

*省略4芯

*接线定义按常规标准, 如按协议或者其他请联系我司业务。

电气参数

接口类型	芯数	针型	额定电流	额定电压		导体规格		孔型
				A/C	D/C	AWG	mm ²	
S型	2		12A	630V	630V	16	1.5	
	2+PE		12A	630V	630V	16	1.5	
	3+PE		12A	630V	630V	16	1.5	
T型	2		12A	60V	60V	16	1.5	
	2+PE		12A	60V	60V	16	1.5	
	3+PE		12A	60V	60V	16	1.5	
K型	2		16A	800V	800V	16	2.5	
	2+PE		16A	800V	800V	16	2.5	
	3+PE		16A	800V	800V	16	2.5	
	4+PE		16A	800V	800V	16	2.5	

接口类型	芯数	针型	额定电流	额定电压		导体规格		孔型
				A/C	D/C	AWG	mm ²	
L型	2		16A	63V	63V	14	2.5	
	2+FE		16A	63V	63V	14	2.5	
	3		16A	63V	63V	14	2.5	
	3+FE		16A	63V	63V	14	2.5	
	4		16A	63V	63V	14	2.5	
	4+FE		16A	63V	63V	14	2.5	
M型	2		8A	630V	630V	16	1.5	
	2+PE		8A	630V	630V	16	1.5	
	3+PE		8A	630V	630V	16	1.5	
	4+PE		8A	630V	630V	16	1.5	
	5+PE		8A	630V	630V	16	1.5	

订购产品

产品名称	开孔尺寸-M16	3D下载	2D下载
M12板前安装孔型插座 电源型 2S 焊接式 螺牙M16*1.5	M12-S2S-GWBM16		
M12板前安装孔型插座 电源型 2PS 焊接式 螺牙M16*1.5	M12-S2PS-GWBM16		

[M12板前安装孔型插座 电源型 焊接式 螺牙M16*1.5](#)

M12板前安装孔型插座 电源型 3PS 焊接式 螺牙M16*1.5	M12-S2PS-GWBM16		
M12板前安装孔型插座 电源型 2T 焊接式 螺牙M16*1.5	M12-S2T-GWBM16		
M12板前安装孔型插座 电源型 2PT 焊接式 螺牙M16*1.5	M12-S2PT-GWBM16		
M12板前安装孔型插座 电源型 3PT 焊接式 螺牙M16*1.5	M12-S2PT-GWBM16		
M12板前安装孔型插座 电源型 2K 焊接式 螺牙M16*1.5	M12-S2K-GWBM16		
M12板前安装孔型插座 电源型 2PK 焊接式 螺牙M16*1.5	M12-S2PK-GWBM16		
M12板前安装孔型插座 电源型 3PK 焊接式 螺牙M16*1.5	M12-S3PK-GWBM16		
M12板前安装孔型插座 电源型 4PK 焊接式 螺牙M16*1.5	M12-S4PK-GWBM16		
M12板前安装孔型插座 电源型 2L 焊接式 螺牙M16*1.5	M12-S2L-GWBM16		
M12板前安装孔型插座 电源型 2FL 焊接式 螺牙M16*1.5	M12-S2FL-GWBM16		
M12板前安装孔型插座 电源型 3L 焊接式 螺牙M16*1.5	M12-S3L-GWBM16		
M12板前安装孔型插座 电源型 3FL 焊接式 螺牙M16*1.5	M12-S3FL-GWBM16		
M12板前安装孔型插座 电源型 4L 焊接式 螺牙M16*1.5	M12-S4L-GWBM16		
M12板前安装孔型插座 电源型 4FL 焊接式 螺牙M16*1.5	M12-S4FL-GWBM16		

资料下载

产品目录	CAZN正成-欧标产品选型手册
认证/证书	EMC认证
RoHS报告	查看
防水测试报告	查看