




- 美标连接器 26482系列，8~24号壳体
- 结构类型：插头保护盖(ZC3180)
- 认证：CE RoHS，
- 标准：MIL-C-26482,VG95238

技术参数

外壳材料	铝合金
外壳电镀	军绿色
外壳选材	黑色镀锌(RoHs)标准
绝缘体和垫圈材料	合成橡胶
插针材料	铜合金
插针电镀	镀金
环境温度	-55℃ ~ +125℃
机械寿命	≥ 500次插拔
水压	符合美军标26482第3.6.14条六英尺每48小时
湿度	符合美军标26482第3.6.25条 20天 50至90%的
烟雾测试	符合美军标26482第3.6.21条EIA364.28下交配连接器保护罩满足每种曝光
震动性	10μs 在0至2000HZ的不连续性符合EIA364.28和美军标26482第3.6.21条
冲击性	每秒11m能够承受50g的力，三大主轴最大的不连续性符合EIA364.27和美军标26482第3.6.23条

C8~C24 尺寸图

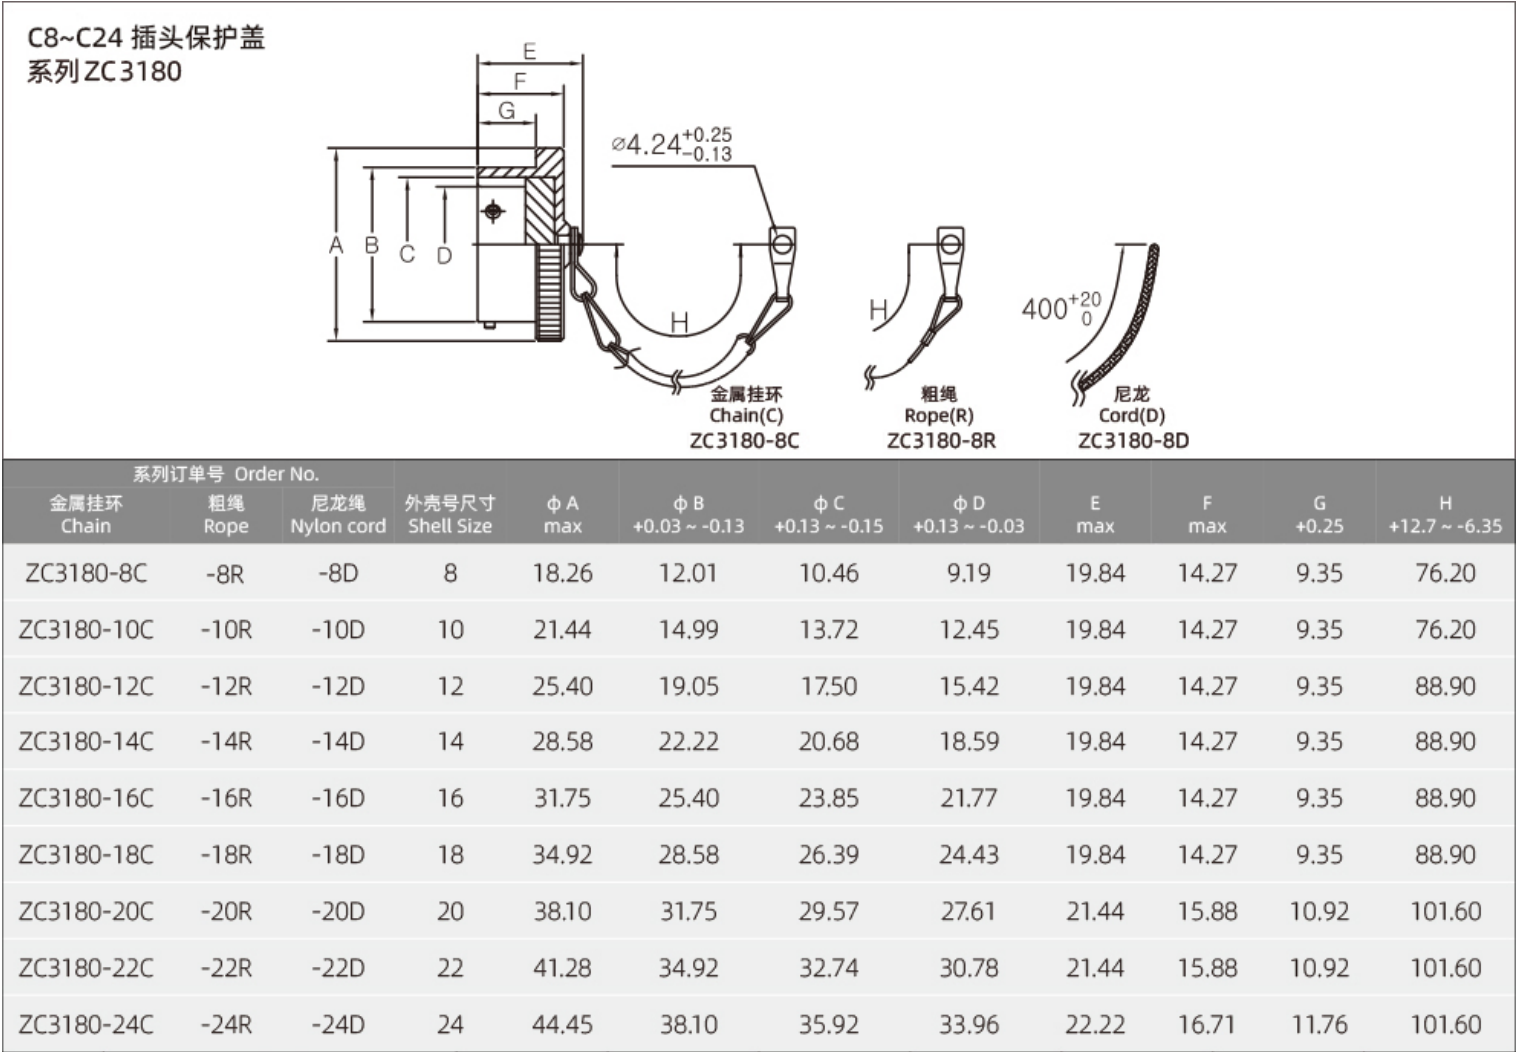

订购产品

产品名称	壳体号	尾部	产品型号	3D下载	2D下载
插头保护盖	C8	金属挂环	ZC3180-8C		
插头保护盖	C8	粗绳	ZC3180-8R		
插头保护盖	C8	尼龙绳	ZC3180-8D		
插头保护盖	C10	金属挂环	ZC3180-10C		
插头保护盖	C10	粗绳	ZC3180-10R		
插头保护盖	C10	尼龙绳	ZC3180-10D		
插头保护盖	C12	金属挂环	ZC3180-12C		
插头保护盖	C12	粗绳	ZC3180-12R		
插头保护盖	C12	尼龙绳	ZC3180-12D		
插头保护盖	C14	金属挂环	ZC3180-14C		

插头保护盖	C14	粗绳	ZC3180-14R		
插头保护盖	C14	尼龙绳	ZC3180-14D		
插头保护盖	C16	金属挂环	ZC3180-16C		
插头保护盖	C16	粗绳	ZC3180-16R		
插头保护盖	C16	尼龙绳	ZC3180-16D		
插头保护盖	C18	金属挂环	ZC3180-18C		
插头保护盖	C18	粗绳	ZC3180-18R		
插头保护盖	C18	尼龙绳	ZC3180-18D		
插头保护盖	C20	金属挂环	ZC3180-20C		
插头保护盖	C20	粗绳	ZC3180-20R		
插头保护盖	C20	尼龙绳	ZC3180-20D		
插头保护盖	C22	金属挂环	ZC3180-22C		
插头保护盖	C22	粗绳	ZC3180-22R		
插头保护盖	C22	尼龙绳	ZC3180-22D		
插头保护盖	C24	金属挂环	ZC3180-24C		
插头保护盖	C24	粗绳	ZC3180-24R		
插头保护盖	C24	尼龙绳	ZC3180-24D		

注：需要其他款式请质询客服。

资料下载

相关画册	CAZN正成-美标连接器-26482
相关画册	CAZN正成-振动传感器连接器手册
相关画册	CAZN-Connectors for Vibration Sensors-English version