# 8~24号 插座保护盖(ZC3181)




- 美标连接器 26482系列，8~24号壳体
- 结构类型：插座保护盖(ZC3181)
- 认证：CE RoHS，
- 标准：MIL-C-26482,VG95238

## 技术参数

| | |
|---|---|
| 外壳材料 | 铝合金 |
| 外壳电镀 | 军绿色 |
| 外壳选材 | 黑色镀锌(RoHs)标准 |
| 绝缘体和垫圈材料 | 合成橡胶 |
| 插针材料 | 铜合金 |
| 插针电镀 | 镀金 |
| 环境温度 | -55℃ ~ +125℃ |
| 机械寿命 | ≥ 500次插拔 |
| 水压 | 符合美军标26482第3.6.14条六英尺每48小时 |
| 湿度 | 符合美军标26482第3.6.25条 20天 50至90%的 |
| 烟雾测试 | 符合美军标26482第3.6.21条EIA364.28下交配连接器保护罩满足每种曝光 |
| 震动性 | 10μs 在0至2000HZ的不连续性符合EIA364.28和美军标26482第3.6.21条 |
| 冲击性 | 每秒11m能够承受50g的力，三大主轴最大的不连续性符合EIA364.27和美军标26482第3.6.23条 |

## C8-C24 尺寸图

C8-C24 插座保护盖
系列ZC3181

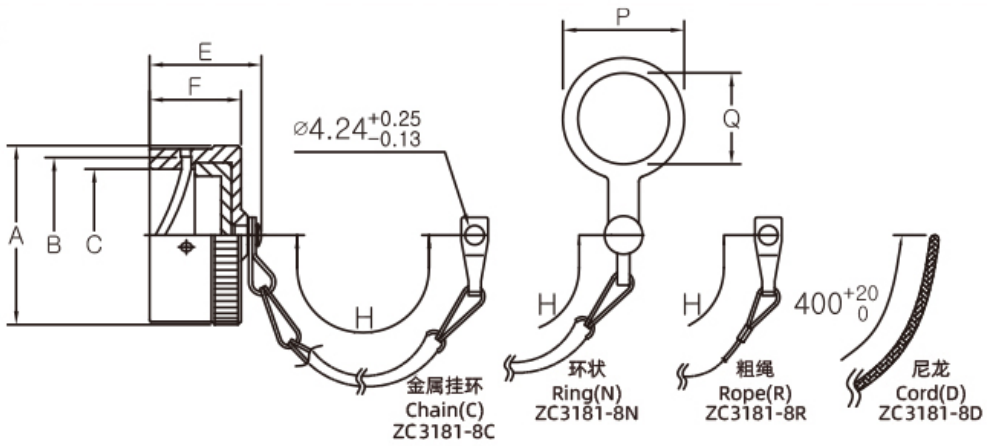


| 系列订单号 Order No. | | | | 外壳号尺寸 Shell Size | ϕA max | ϕB +0.13 ~ -0.15 | ϕC +0.13 ~ -0.03 | E max | F max | H +12.7 ~ -6.35 | ϕP max | ϕQ min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金属挂环 Chain | 粗绳 Rope | 环状 Ring | 尼龙绳 Nylon cord | | | | | | | | | |
| ZC3181-8C | -8R | -8N | -8D | 8 | 18.64 | 14.63 | 12.22 | 21.44 | 14.27 | 76.20 | 20.62 | 14.68 |
| ZC3181-10C | -10R | -10N | -10D | 10 | 21.82 | 17.70 | 15.29 | 21.44 | 14.27 | 76.20 | 25.40 | 17.86 |
| ZC3181-12C | -12R | -12N | -12D | 12 | 25.40 | 22.12 | 19.38 | 21.44 | 14.27 | 88.90 | 30.18 | 22.63 |
| ZC3181-14C | -14R | -14N | -14D | 14 | 28.58 | 25.27 | 22.48 | 21.44 | 14.27 | 88.90 | 36.53 | 25.81 |
| ZC3181-16C | -16R | -16N | -16D | 16 | 31.75 | 28.45 | 25.65 | 21.44 | 14.27 | 88.90 | 39.67 | 28.98 |
| ZC3181-18C | -18R | -18N | -18D | 18 | 34.92 | 31.62 | 28.85 | 21.44 | 14.27 | 88.90 | 42.88 | 32.16 |
| ZC3181-20C | -20R | -20N | -20D | 20 | 38.10 | 34.80 | 32.00 | 21.44 | 14.27 | 101.60 | 46.02 | 35.33 |
| ZC3181-22C | -22R | -22N | -22D | 22 | 41.28 | 37.97 | 35.18 | 21.44 | 14.27 | 101.60 | 49.23 | 38.51 |
| ZC3181-24C | -24R | -24N | -24D | 24 | 44.45 | 41.25 | 38.35 | 22.22 | 15.29 | 101.60 | 52.37 | 41.68 |

## 订购产品

| 产品名称 | 壳体号 | 尾部 | 产品型号 | 3D下载 | 2D下载 |
|---|---|---|---|---|---|
| 插座保护盖 | C8 | 金属挂环 | ZC3181-8C | | |
| 插座保护盖 | C8 | 粗绳 | ZC3181-8R | | |
| 插座保护盖 | C8 | 环状 | ZC3181-8N | | |
| 插座保护盖 | C8 | 尼龙绳 | ZC3181-8D | | |
| 插座保护盖 | C10 | 金属挂环 | ZC3181-10C | | |
| 插座保护盖 | C10 | 粗绳 | ZC3181-10R | | |
| 插座保护盖 | C10 | 环状 | ZC3181-10N | | |
| 插座保护盖 | C10 | 尼龙绳 | ZC3181-10D | | |
| 插座保护盖 | C12 | 金属挂环 | ZC3181-12C | | |
| 插座保护盖 | C12 | 粗绳 | ZC3181-12R | | |


STA思大-元器件专业提供商!

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 插座保护盖 | C12 | 环状 | ZC3181-12N | | |
| 插座保护盖 | C12 | 尼龙绳 | ZC3181-12D | | |
| 插座保护盖 | C14 | 金属挂环 | ZC3181-14C | | |
| 插座保护盖 | C14 | 粗绳 | ZC3181-14R | | |
| 插座保护盖 | C14 | 环状 | ZC3181-14N | | |
| 插座保护盖 | C14 | 尼龙绳 | ZC3181-14D | | |
| 插座保护盖 | C16 | 金属挂环 | ZC3181-16C | | |
| 插座保护盖 | C16 | 粗绳 | ZC3181-16R | | |
| 插座保护盖 | C16 | 环状 | ZC3181-16N | | |
| 插座保护盖 | C16 | 尼龙绳 | ZC3181-16D | | |
| 插座保护盖 | C18 | 金属挂环 | ZC3181-18C | | |
| 插座保护盖 | C18 | 粗绳 | ZC3181-18R | | |
| 插座保护盖 | C18 | 环状 | ZC3181-18N | | |
| 插座保护盖 | C18 | 尼龙绳 | ZC3181-18D | | |
| 插座保护盖 | C20 | 金属挂环 | ZC3181-20C | | |
| 插座保护盖 | C20 | 粗绳 | ZC3181-20R | | |
| 插座保护盖 | C20 | 环状 | ZC3181-20N | | |
| 插座保护盖 | C20 | 尼龙绳 | ZC3181-20D | | |
| 插座保护盖 | C22 | 金属挂环 | ZC3181-22C | | |
| 插座保护盖 | C22 | 粗绳 | ZC3181-22R | | |
| 插座保护盖 | C22 | 环状 | ZC3181-22N | | |
| 插座保护盖 | C22 | 尼龙绳 | ZC3181-22D | | |
| 插座保护盖 | C24 | 金属挂环 | ZC3181-24C | | |
| 插座保护盖 | C24 | 粗绳 | ZC3181-24R | | |
| 插座保护盖 | C24 | 环状 | ZC3181-24N | | |
| 插座保护盖 | C24 | 尼龙绳 | ZC3181-24D | | |

注：需要其他款式请质询客服。

## 资料下载

| | |
|---|---|
| 相关画册 | CAZN正成-美标连接器-26482 |
| 相关画册 | CAZN正成-振动传感器连接器手册 |
| 相关画册 | CAZN-Connectors for Vibration Sensors-English version |